


T-500

Mitigeur thermostatique encastré à 2 voies 1/2" - 1/2" avec inverseur régulateur de débit. Une troisième sortie inférieure est possible pour toute solution douche à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé



DESSINS TECHNIQUES

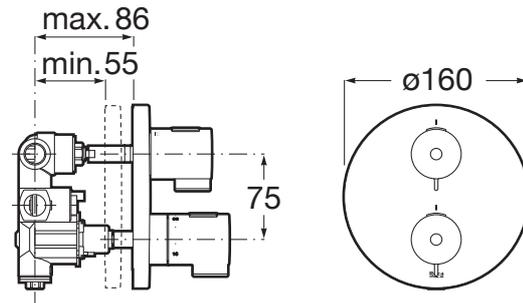

CARACTÉRISTIQUES

- Economie d'eau et d'énergie
- Inverseur: Automatique
- Inverseur-régulateur de débit
- Lieux d'installation: Baignoire
- Sélection de la température
- Type d'installation: Encastré
- Type de robinetterie: Thermostatique



Evershine



Quick reaction ®



SafeTouch ®



Sécurité 38°

COMPATIBLE AVEC



Bras mural pour pomme de douche

5B0250..0



Bras mural pour pomme de douche.

5B0250C00



Flexo métallique. Acier inoxydable. Compatible avec toutes les douchettes à main et robinetteries (ø DN 15 / 1/2" universel)

5B2716C00



Coude mural 1/2" et support douchette d'arrivée d'eau pour raccordement flexible de douche

5B5250..0



Coude mural 1/2" et support douchette d'arrivée d'eau pour raccordement flexible de douche

5B5250C00