

Radiateurs panneaux plinthe

Integra plinthe



Le radiateur plinthe Integra reprend tous les avantages de son homologue à panneaux dans un format réduit.

En effet, avec ses 200 mm de hauteur, sa grille supérieure, ses habillages latéraux et son corps de vanne intégrés, l'Integra plinthe se positionne comme un classique dans sa catégorie.



Garantie
10 ans

- **Hauteur (mm)**
200
- **Longueur (mm)**
600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1400 - 1600 - 1800 - 2000
2300 - 2600 - 3000
- **Raccordement**
6 orifices (4 x Ø 15/21 latéral gauche et droite - femelle et 2 x Ø 15/21 en bas à droite ou à gauche - femelle entraxe 50 mm)
- **Pression de service**
10 bars (pression d'essai: 13 bars)
- **Fixations**
pas de pattes fixation soudées, radiateur réversible
- **Kit de montage**
set de montage radiateurs plinthe livré avec le radiateur: 3 bouchons pleins, 1 bouchon purgeur.
attention: les consoles murales et les pieds-support sont à commander séparément, voir page 108.
consoles murales ou pieds supports (2, 3 ou 4 selon la longueur du radiateur)
- **Emballage**
en carton avec protections pour les angles et les bords, film rétractable inclus
- **Teinte standard**
la teinte standard de nos radiateurs est le blanc trafic (RAL 9016)
autres teintes disponibles: voir pages 114 à 116
- **Teintes disponibles**
RAL- supplément € 80,00
sanitaire - supplément € 80,00
métal & texturé - supplément € 80,00

Contenance en eau et poids

volume
litre par mètre courant

type	Integra
22	2,50
33	3,80
44	5,50


poids: kilogramme par
mètre courant

type	Integra
22	13,30
33	19,75
44	26,35


type 22 102 mm



type 33 152 mm



type 44 202 mm



Radiateurs panneaux plinthe


Integra plinthe

Montage

Lors du montage, il convient de prévoir une circulation d'air suffisante au-dessus et en dessous du radiateur. Plus d'informations en page 111.

Raccordements

Possibilités de raccordement avec corps de vanne intégré.

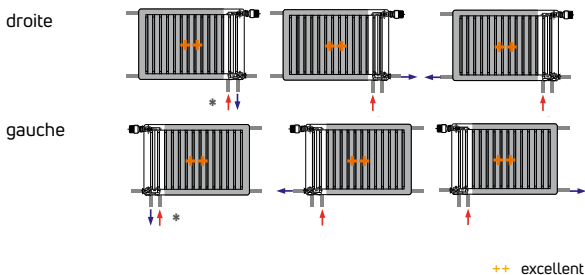


6 raccords

2 x G 1/2" fil intérieur, en bas à droite ou à gauche (obturés avec 2 bouchons femelles SW 12)

4 x G 1/2" fil intérieur, latéral gauche et droite (fermé dans le haut par un 1 purgeur et 1 corps de vanne, dans le bas par 2 bouchons SW 22)

*Sur la version droite, l'arrivée se trouve à gauche et le retour à droite; sur la version gauche, l'arrivée est à droite et le retour à gauche


L'Integra plinthe est réversible.

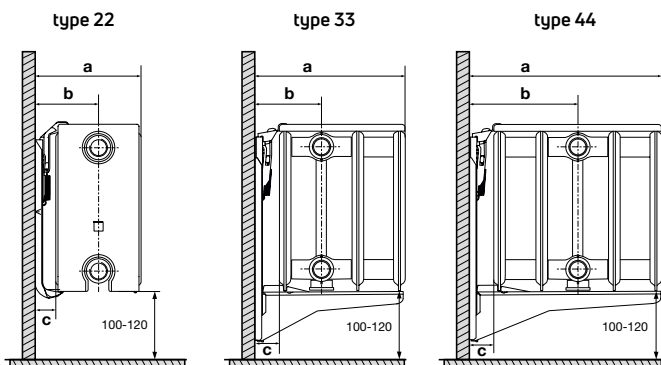

type 22	
a	127,0 mm
b	76,0 mm
c	25,0 mm

type 33	
a	177,0 mm
b	76,0 mm
c	25,0 mm

type 44	
a	227,0 mm
b	126,0 mm
c	25,0 mm

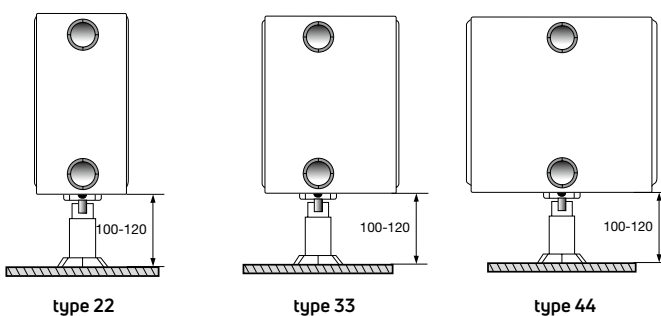

Usage consoles murales ou pieds-support

< 1600 mm: 2 pièces
1600 - 2400 mm: 3 pièces
> 2400 mm: 4 pièces

Code de commande: **CV22XXXXYYZZ**

Exemple: **CV222000600L**

radiateur

type

hauteur

longueur

Z = L: racc. gauche - R: racc. droite

longueur	Watt prix	type 22	type 33	type 44
		hauteur 200	hauteur 200	hauteur 200
600	75/65/20	434	613	802
	55/45/20	224	316	413
	EURO	356,1	476,7	995,2
700	75/65/20	507	715	936
	55/45/20	261	368	482
	EURO	378,6	509,7	1056,3
800	75/65/20	579	818	1070
	55/45/20	298	421	551
	EURO	396,2	539,3	1093,2
900	75/65/20	652	920	1203
	55/45/20	336	474	620
	EURO	415,5	570,0	1129,3
1000	75/65/20	724	1022	1337
	55/45/20	373	526	689
	EURO	438,0	601,2	1168,7
1100	75/65/20	796	1124	1471
	55/45/20	410	579	758
	EURO	475,7	649,0	1251,2
1200	75/65/20	869	1226	1604
	55/45/20	448	631	826
	EURO	499,7	683,5	1284,0
1400	75/65/20	1014	1431	1872
	55/45/20	522	737	964
	EURO	549,4	751,9	1530,8
1600	75/65/20	1158	1635	2139
	55/45/20	596	842	1102
	EURO	600,9	834,8	1619,8
1800	75/65/20	1303	1840	2407
	55/45/20	671	948	1240
	EURO	660,2	919,5	1789,1
2000	75/65/20	1448	2044	2674
	55/45/20	746	1053	1377
	EURO	716,6	999,2	1804,1
2300	75/65/20	1665	2351	3075
	55/45/20	857	1211	1584
	EURO	838,3	1173,0	2167,1
2600	75/65/20	1882	2657	3476
	55/45/20	969	1368	1790
	EURO	934,6	1296,0	2318,9
3000	75/65/20	2172	3066	4011
	55/45/20	1119	1579	2066
	EURO	1049,8	1478,3	2517,8

selon EN 442

75/65/20°C	724	1022	1337
delta T 30	368	515	670
n-coefficient	1,3269	1,3403	1,3516

stock raccordement droite

article sur commande

Commandes chantier: la disponibilité des produits "Stock" peut varier suivant les quantités commandées, merci de nous contacter.