



Profipress G-Applique murale avec SC-Contour


- raccord à sertir, taraudage Rp

équipement

Joint HNBR, bride de fixation

modèle 2625.5

article 346 683

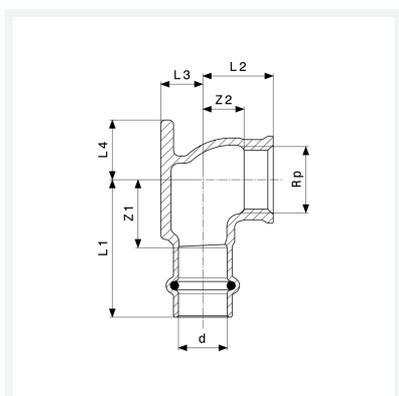

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	15
Filet femelle cylindre	Rp	½
Cotes d'encombrement 1	Z1	22 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	13 mm
Longueur 1	L1	44 mm
Longueur 2	L2	22 mm
Longueur 3	L3	13 mm
Longueur 4	L4	19 mm
Cotes d'encombrement (version antérieure) 1	Z1*	24 mm
Cotes d'encombrement (version antérieure) 2	Z2*	12 mm

Fiche technique



**Profipress G-Applic murale
avec SC-Contur
modèle 2625.5
article 346 683**

Caractéristiques

Longueur (version antérieure) 1	L1*	46 mm
Longueur (version antérieure) 2	L2*	21 mm
Longueur (version antérieure) 3	L3*	22 mm
Longueur (version antérieure) 4	L4*	13 mm
Poids	118,6 g	
Volume	155,4 cm ³	
Matériau	bronze	