


## Commande d'urinoir Geberit à déclenchement pneumatique du rinçage, plaque de déclenchement type 50, personnalisable

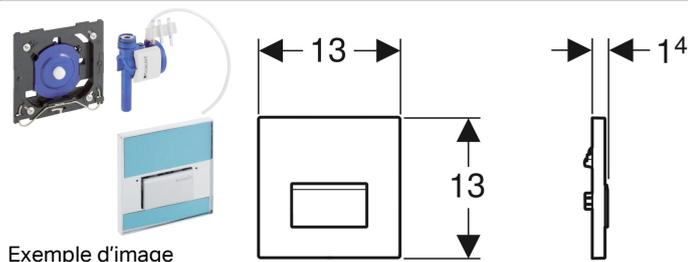

### Utilisation

- Pour le déclenchement manuel du rinçage d'urinoirs
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le devant
- Pour bâti-supports Geberit pour urinoir avec déclenchement par le dessus
- Pour montage dans des kits d'installation pour commandes d'urinoir Geberit (à partir de l'année de fabrication 2009)

### Caractéristiques

- Plaque de déclenchement en zinc moulé sous pression
- Plaque de déclenchement avec verrou de fixation
- Réglage du temps de rinçage par buses d'air (pneumatique)
- Faible force de déclenchement
- Faible course
- Déclenchement du rinçage en relâchant la touche
- Volume de chasse réductible à 0,5 l par rinçage par la vis d'étranglement du kit d'installation

### Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement type 50
- Déclenchement pneumatique du rinçage, prémonté sur cadre de fixation
- Vanne pneumatique
- Matériel de fixation

- Groupe de robinetteries II selon DIN 4109

### Caractéristiques techniques

Pression dynamique	1–8 bar
Pression d'essai max. eau	16 bar
Pression d'essai max. air / gaz inerte	3 bar
Température max. de l'eau	30 °C
Force de déclenchement (N) max.	12 N
Débit à 1 bar sans limiteur de débit	0.3 l/s
Débit à 1 bar avec limiteur de débit	0.18 l/s
Débit calculé	0.22 l/s
Humidité relative de l'air	≤ 100 %
Pression dynamique minimale pour débit calculé	1 bar
Temps de rinçage, plage de réglage	4 / 8 / 12 s

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau
116.016.00.1	personnalisable	Zinc moulé sous pression