

**LES PLUS**

- + Sélection du débit par cales sécables
- + Fonctionnement sur paroi verticales et sur tous plans inclinés

APPLICATIONS

Montage en applique sur menuiseries, sur coffres de volets roulants ou en traversée de paroi sur manchon adapté pour

l'introduction d'air par pièces principales (séjours, salons, chambre)

Réservation à prévoir : 354 x 12 mm

CARACTERISTIQUES

L'entrée d'air autoréglable ajustable EC-N, posée côté intérieur est réalisée en polystyrène. Assure la fonction de grille anti-moustiques. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l'amenée d'air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique.

Disponible en débit 15, 22, 30 ou 45 m³/h. L'entrée d'air 15 m³/h permet d'obtenir les débits 22 ou 30 m³/h, l'entrée d'air 22 m³/h et le débit 30 m³/h.

Fonctionnement sur parois verticales et tous plans inclinés (fenêtre de toit, sous face de coffre de volet roulant, ...).

Le capuchon de façade, posé côté extérieur, est réalisé en polystyrène résistant aux UV et aux intempéries dans les mêmes coloris que les entrées d'air.

GAMME

Débit 15, 22, 30 ou 45 m³/h

coloris :

Code / RAL

850174 - 9016

850175 - 8019

850444 - 7016




EC-U / EC-N



Entrées d'air autoreglables. Construction polystyrène , introduction d'air par pièces principales (séjours, salons, chambres), débit hydro-régulé: de 6 à 45 m3/h. Réserveation à prévoir: 354x12mm. Fournies avec capuchon extérieur.

Schéma dimensions

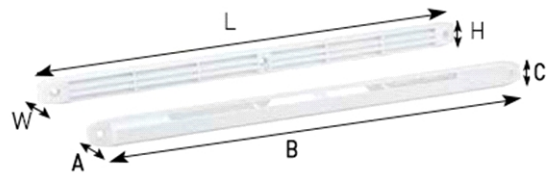

A	B	C	H	L	W
24	390	20	23	400	12