

## DCI



### LES + PRODUIT

- Ultra résistant
- Installation facile, léger et maniable
- Réglage précis du jet d'air

### APPLICATION

- Bâtiments tertiaires, ERP et industries pour ventilation, chauffage et climatisation
- Montage en dalle de faux plafond normalisées 600x600 mm




### GAMME

- /P : dimensions spécifiques pour dalle de faux-plafond uniquement
- B : Blanc RAL9003
- Base de raccordement du diffuseur : Ø160 à 315 mm
- Autres dimensions sur demande

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DCI B	Code	DCI/P B	Code	Confort*		Tertiaire*		Industrie*		Dimensions (mm)							
				Débit NR 25 (m3/h)	Portée moy. Lt (m)	Débit NR 35 (m3/h)	Portée moy. Lt (m)	Débit NR 45 (m3/h)	Portée moy. Lt (m)	A		B		C		D	
										1	2	1	2	1	2	1	2
DCI B 160	854115	DCI/P B 160	852421	160	1,1	280	1,9	380	2,8	157	335	**	288	105			
DCI B 200	854116	DCI/P B 200	852423	300	1,6	500	2,7	700	3,5	198	423	**	370	118			
DCI B 250	854117	DCI/P B 250	852424	440	2	730	3,2	1050	4,3	248	517	**	461	130			
DCI B 315	854118	DCI/P B 315	852425	600	2,3	1000	3,7	1500	5,4	313	640	**	576	146			

\* Lt : Portée moyenne en mètres - NR : Indice d'évaluation du bruit (norme ISO sans atténuation du local) - \*\* Dimensions hors tout 595x595 mm pour dalle de faux plafond normalisée 600x600 mm

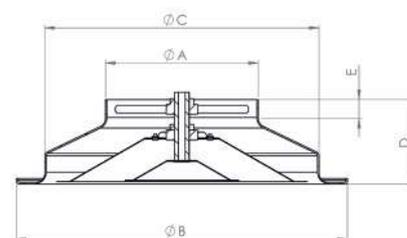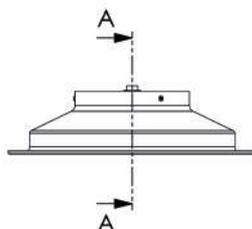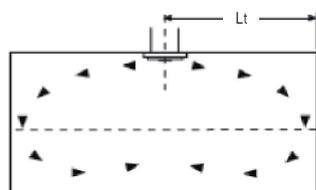

## ACCESSOIRES



DCI B	Code	DCI/P B	Code	Registre	Code	Plénum isolé raccord axial	Code	Kit montage pour DCI uniquement	Code
DCI B 160	854115	DCI/P B 160	852421	REGISTRE DCI 160	854121	PLENUM DCI 160 LI	850073	KIT MONT. DCI 100/160	850328
DCI B 200	854116	DCI/P B 200	852423	REGISTRE DCI 200	854122	PLENUM DCI 200 LI	850074	KIT MONT. DCI 200/250	850329
DCI B 250	854117	DCI/P B 250	852424	REGISTRE DCI 250	854123	PLENUM DCI 250 LI	850180		
DCI B 315	854118	DCI/P B 315	852425	REGISTRE DCI 315	854124	PLENUM DCI 315 LI	850075	KIT MONT. DCI 315	850331