

Fiche technique



Prestabo-Raccord à écrou libre avec SC-Contur


- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

équipement

Joint plat EPDM, joint EPDM, six pans

modèle 1163

article 601 072

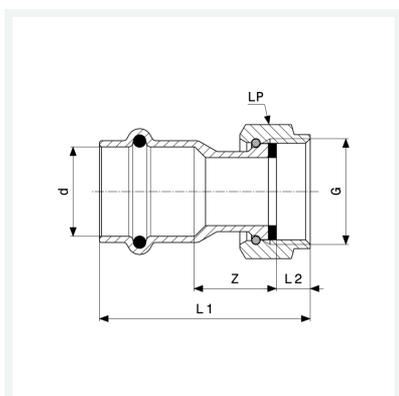

Caractéristiques

| | | |
|----------------------------|----------------------------|-------|
| Certification VdS | VdS | ✓ |
| Diamètre extérieur du tube | d | 22 |
| Filetage cylindrique | G | 1¼ |
| Cotes d'encombrement | Z | 13 mm |
| Longueur 1 | L1 | 47 mm |
| Longueur 2 | L2 | 11 mm |
| Largeur sur pans | LP | 50 mm |
| Poids | 187 g | |
| Volume | 165,76 cm ³ | |
| Matériau | acier non allié, galvanisé | |