


Raccord intermédiaire Geberit FlowFit avec filetage femelle

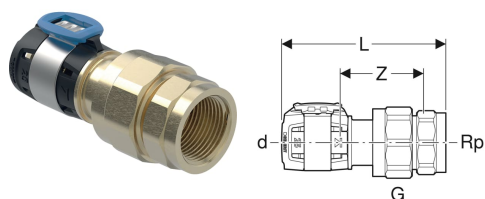

Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à serti avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent
- Joint d'étanchéité plat en matériau composite renforcé de fibres

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

N° de réf.	DN	d, ø	Rp	G	L	Z	SW	
620.600.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	3/4 "	7.9 cm	3.3 cm	30 mm	Nouveau
620.601.00.1	15	20 mm	1/2 "	3/4 "	8.5 cm	3.9 cm	30 mm	Nouveau
620.602.00.1	20	25 mm	3/4 "	1 "	9.2 cm	4.4 cm	38 mm	Nouveau
620.603.00.1	25	32 mm	1 "	1 1/4 "	9.4 cm	4.1 cm	46 mm	Nouveau
620.613.00.1	25 / 32	32 mm	1 1/4 "	1 1/4 "	10.6 cm	5.1 cm	46 mm	Nouveau
620.604.00.1	32	40 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	10.9 cm	5.4 cm	55 mm	Nouveau
620.614.00.1	32	40 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	11.2 cm	5.6 cm	55 mm	Nouveau
620.605.00.1	40	50 mm	1 1/2 "	1 1/2 "	13.8 cm	5.9 cm	55 mm	Nouveau
620.615.00.1	40 / 50	50 mm	2 "	2 "	14.9 cm	6.6 cm	67 mm	Nouveau
620.606.00.1	50	63 mm	2 "	2 3/4 "	13.3 cm	4.3 cm	89 mm	Nouveau