Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC

Réf. 564060

Pour robinet électronique à piles ou temporisé

DESCRIPTION

Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564060

Bâti-support en applique pour WC suspendu, kit 1/2 :
Bâti en acier époxy noir :
- Fixation sur mur porteur.
- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).
- Compatible avec les parements de 10 à 120 mm.
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.
- Pipe d'évacuation Ø 100 en PVC à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.

Boîtier d'encastrement étanche : pour système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation.
- Compatible avec robinetterie électronique ou temporisée pour WC.
- Compatible alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
- Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

Livré prémonté.
Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.
Garantie 30 ans.
A commander avec les plaques de commande de références 464006, 464056, 465006, 465056, 763000, 763030, 763040 ou 763041.

AVANTAGES

- Pose rapide et facile : livré prémonté
- Encombrement limité
- Adaptable à l'épaisseur de cloison
- Compatibilité alimentation par piles Lithium 6V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâti-support en applique TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 564060

Raccordement	3/4"
Technologie	Électronique et temporisée
Hauteur	1000 à 1320 mm
Profondeur	157 - 177 mm
Largeur	350 mm
Diamètre	Evacuation Ø 100
Finition	Acier époxy noir
Normes	
Garantie	

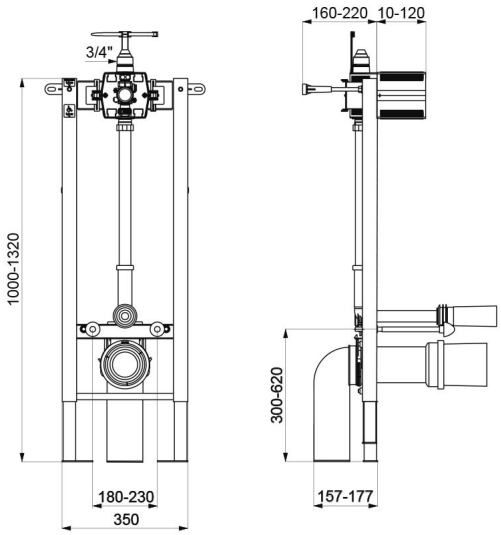

Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC

Réf. 464006

Robinet automatique bicommande à piles à encastrer - Pour WC

DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC - Réf. 464006

Robinet électronique de chasse directe encastrable TEMPOMATIC bicommande, kit 2/2 :
Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
Plaque Inox brossé 186 x 186 mm et bouton en métal chromé avec électronique embarquée.
Fixation mécanique de la plaque de commande.
Robinet TEMPOMATIC F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.
Détecteur de présence infrarouge antichoc.
Prise en compte après 10 secondes de présence.
Deux modes de déclenchement :
- Sans contact : la chasse se déclenche automatiquement au départ de l'usager et assure un rinçage de la cuvette entre chaque utilisateur.
- Par appui sur le bouton poussoir antiblocage autonome.
La chasse fonctionne en cas de coupure de courant.
Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage - 3 l présence courte, 6 l présence longue - (ajustable 2 l/4 l ou 5 l/9 l).
3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type de cuvette WC).
Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.
Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.
Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.
Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit et aux PMR.
Garantie 30 ans.
A commander avec les références de bâti-support 564060 ou 564065, ou avec le boitier d'encastrement 464PBOX.

AVANTAGES

- Hygiène totale : absence de contact manuel
- Chasse directe : pas de stagnation d'eau
- Déclenchement volontaire ou automatique
- Alimentation par piles 123 Lithium 6 V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC - Réf. 464006

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	F3/4"
Technologie	Électronique et temporisée
Longueur	186 mm
Largeur	186 mm
Finition	Inox satiné



© DELABIE

Normes	
Garantie	
Réparabilité	