

LUMOS II PROJECTEUR EXTERIEUR LED PLAT 200W - 24000 LM - 4000K



Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 120 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : **A** **D**
Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Facteur de puissance : 0,9
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 110°
Matériaux utilisés : Aluminium + Verre
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
Maintien du flux : L_{70} 50'000h B_{50}
ON / OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : 4,92 Kg

Ref. 100096

Produit : Projecteur Led extérieur plat

Finition extérieure : Noir

Lumens : 24000 lm

Puissance absorbée : 200W

Puissance restituée : ≈ 1800W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

Dimensions (H x l x P) : 475 x 390 x 52 mm

Longueur de câble : 80 cm / 3G 1.0mm²



Emballage : Boite

EAN : 3701124427977

En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions

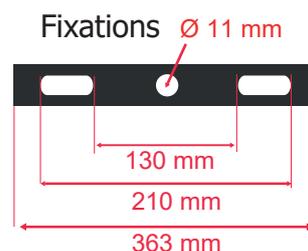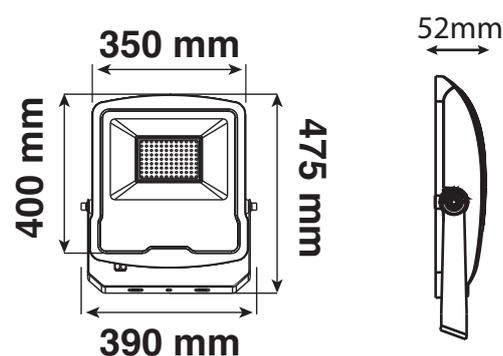

*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.