


Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC WC

Réf. 464PBOX

A piles, Kit 1/2

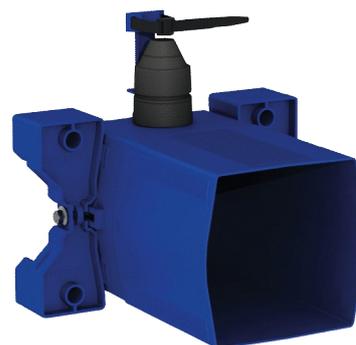

DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC WC - Réf. 464PBOX

Boîtier d'encastrement étanche, kit 1/2 :
 Pour système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.
 Compatible avec robinetterie électronique pour WC.
 Compatible alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.
 Colletette avec joint d'étanchéité.
 Raccordement hydraulique par l'extérieur et maintenance par l'avant.
 Installation modulable (rails, mur plein, panneau).
 Compatible avec parements de 10 à 120 mm (en respectant la profondeur d'encastrement minimum de 93 mm).
 Adaptable tuyaux d'alimentation standard ou "pipe in pipe".
 Robinet d'arrêt et de réglage de débit, module de déclenchement et électronique intégrés et accessibles par l'avant.
 Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier.
 Purge du réseau sécurisée sans élément sensible.
 Sortie avec douille pour tube PVC Ø26/32.
 Garantie 30 ans.
 A commander avec les plaques de commande de références 464006, 464056, 465006 ou 465056.


AVANTAGES

-  Installation encastrable aisée
-  Boîtier 100% étanche
-  Adaptable à l'épaisseur de cloison
-  Compatibilité alimentation par piles Lithium 6V

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMATIC WC - Réf. 464PBOX

Raccordement	F3/4"
Technologie	Électronique et temporisée
Hauteur	150 mm
Profondeur	93 à 190 mm
Largeur	225 mm
Normes	 
Garantie	

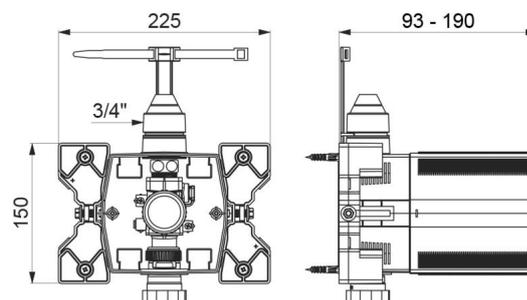

Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC

Réf. 464006

Robinet automatique bicommande à piles à encastrer - Pour WC



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC - Réf. 464006

Robinet électronique de chasse directe encastrable TEMPOMATIC bicommande, kit 2/2 :

Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Plaque Inox brossé 186 x 186 mm et bouton en métal chromé avec électronique embarquée.

Fixation mécanique de la plaque de commande.

Robinet TEMPOMATIC F3/4" compatible avec l'eau de mer, l'eau de pluie et l'eau grise.

Détecteur de présence infrarouge antichoc.

Prise en compte après 10 secondes de présence.

Deux modes de déclenchement :

- Sans contact : la chasse se déclenche automatiquement au départ de l'utilisateur et assure un rinçage de la cuvette entre chaque utilisateur.

- Par appui sur le bouton poussoir antiblocage autonome.

La chasse fonctionne en cas de coupure de courant.

Rinçage automatique "intelligent" : adaptation du volume de chasse en fonction de l'usage - 3 l présence courte, 6 l présence longue - (ajustable 2 l/4 l ou 5 l/9 l).

3 programmes (volume de rinçage réglable selon le type de cuvette WC).

Rinçage périodique hygiénique toutes les 24 h (réglable à 12 h ou OFF) après la dernière utilisation.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Adapté aux cuvettes WC sans bride sans réglage de débit et aux PMR.

Garantie 30 ans.

A commander avec les références de bâti-support 564060 ou 564065, ou avec le boîtier d'encastrement 464PBOX.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOMATIC bicommande pour WC - Réf. 464006

Alimentation	Piles 6 V
Raccordement	F3/4"
Technologie	Électronique et temporisée
Longueur	186 mm
Largeur	186 mm
Finition	Inox satiné

AVANTAGES



Hygiène totale : absence de contact manuel




Chasse directe : pas de stagnation d'eau



Déclenchement volontaire ou automatique



Alimentation par piles 123 Lithium 6 V



Normes



Garantie



Réparabilité

