Fiche technique

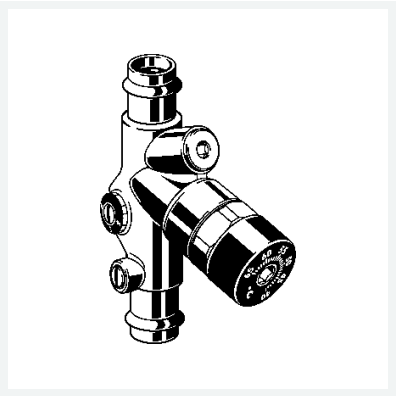

Easytop-Vanne de régulation de circulation S/E
vanne de régulation thermostatique
avec SC-Contur
- pour installation en colonnes montantes ou distribution à l'étage
- embouts à sertir
- peut être verrouillé(e)

équipement
Corps de vanne en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), bille inox, bouchon de vidange, joints EPDM
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2281.7

article 778 804

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1 MPa (PN 10)
Température de service maximale	TSM	80 °C
Zone de régulation	ZR	40–65 °C
Diamètre nominal	DN	15
Diamètre extérieur du tube	d	15
Poids	523 g	
Volume	1554 cm^3	