

Supports muraux

Supports d'unités extérieures



PRODUITS



- **Installation simplifiée et rapide :**

- barre transversale
- supports équerre prémontés

- **Robustesse :**

- 160 à 200 kg le couple (selon modèle)

DESCRIPTION - APPLICATION

- Supports équerre prémontés, équipés de leur barre (800 mm) et de leur kit de fixation.
- Peints en blanc RAL 9002 - Poudre polyester.
- Atlantic propose des supports d'unités extérieures adaptés à l'ensemble de sa gamme de PAC Air/Air.



SE 455


- Fabrication en tôle métallique (ép. 1,5 mm).
- Charge admissible du support de 160 kg au total.
- Support adapté aux unités extérieures de la taille 7 à 18.
- Modèle certifié TÜV.

SE 560

- Fabrication en tôle métallique (ép. 2 mm).
- Charge admissible du support de 200 kg au total.
- Support adapté aux unités extérieures de la taille 24 à 60.

DIMENSIONS

En mm.

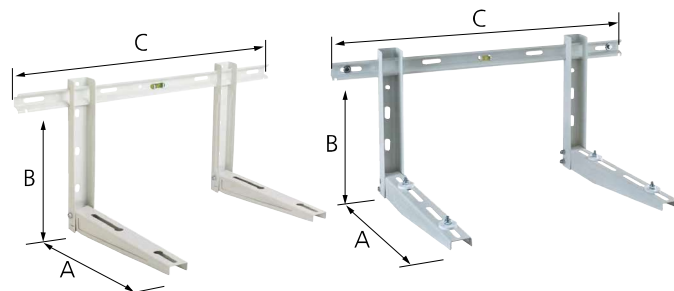

SE 455

SE 560

TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

CV1209				
LIBELLÉ	Dimensions A x B x C (mm)	Charge admissible (kg)	RÉF.	PRIX € HT
SE 455	455 x 375 x 780	160	875032	55,3
SE 560	560 x 375 x 800	200	875033	82,2

Supports antivibratiles

TARIFS - CARACTÉRISTIQUES

CV2205					
LIBELLÉ	H (mm)	L (mm)	Ø	RÉF.	PRIX € HT
SAH 8 (PAR 4)	30	70	M8	523574	40,3

