

## Fiche technique produit



### Membrane de passage étanche grande taille sans cadre

Référence : 52091

Produit de la gamme : **XL Air'métie**



#### Caractéristiques :

Membrane d'étanchéité pour une traversée étanche à l'air de pare-vapeur pour

- Gains de VMC souple ou rigide, isolées ou non, de diamètre D80 à D200,
- Conduits d'évacuation D80, D100, D125, D160 et D200,
- Gaine ICT, ICTA, câbles ou fils (tous diamètres).

Les diamètres de découpe sont tracés et repérés pour une découpe aisée avec un cutter.

Le passage de gaines ICT/ICTA, fils ou de câbles se fait en pré-perçant la membrane à l'aide d'un tournevis

Le passage de gaines VMC ou conduits se fait en découpant la membrane avec un cutter et suivant un diamètre approprié (voir tableau ci-dessous).

Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 44 (sur support sec et lisse)

#### Composition :

Adhésif 3M, dimensions 330x330 mm pour une application simple et rapide sur pare-vapeur

Membrane d'étanchéité en élastomère (SEBS, tenue 850° au fil incandescent suivant NF EN 60695-2-1) de couleur grise, dimensions 250x250mm

#### Avantages :

- Multiples diamètres de prédécoupe (9 au total) déjà tracés, et élastomère très souple pour s'adapter parfaitement au diamètre de la gaine concernée, ce qui garantit :
  - o Une excellente étanchéité à l'air
  - o Une faible contrainte exercée sur la gaine, évitant ainsi le pincement important et la réduction de diamètre de gaine correspondante constatée sur les produits concurrents
- Une surface d'adhésion élevée, pour une adhésion optimum, même sur des pare-vapeurs qui ne seraient pas complètement propres (conditions de chantier)
- Possibilité de passer dans les angles des fils, câbles ou gaine ICTA de diam <25 supplémentaires, en pré perçant la membrane à l'aide d'un tournevis.

#### Référence similaire :

**52092** : Membrane de passage d'étanchéité avec cadre métallique D80/200, pour fixation sur paroi rigide, et passage étanche à l'air des gaines et conduits.



Votre distributeur :



ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81

## Fiche technique produit

### Dimensions et Vue de détail des diamètres pré-tracés :

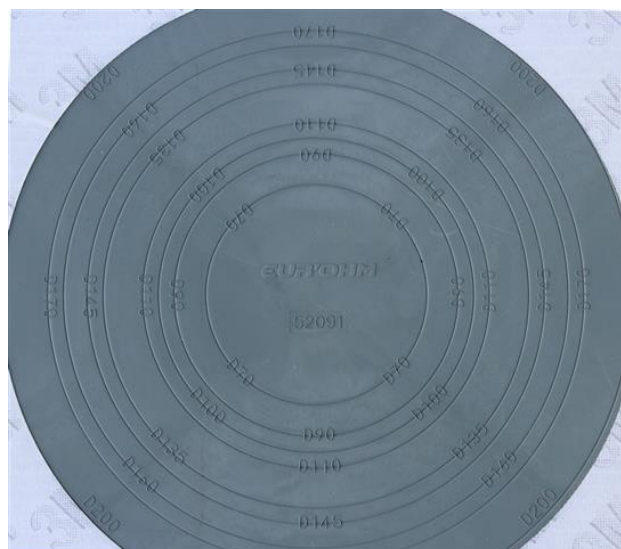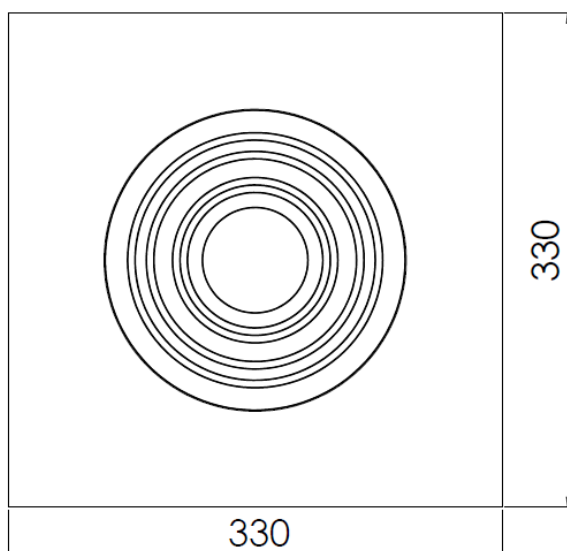

### Tableau de correspondance pour la découpe de la membrane :

| Ø gaine VMC (mm) | Gaine simple<br> | Gaine isolée 25mm<br> | Gaine isolée 50mm<br> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>80</b>        | 70 mm                                                                                              | 90 mm                                                                                                     | 110 mm                                                                                                     |
| <b>100</b>       | 90 mm                                                                                              | 110 mm                                                                                                    | 145 mm                                                                                                     |
| <b>125</b>       | 100 mm                                                                                             | 135 mm                                                                                                    | 160 mm                                                                                                     |
| <b>160</b>       | 145 mm                                                                                             | 170 mm                                                                                                    | 200 mm                                                                                                     |

### Conduits d'évacuation :

|                  |       |        |        |        |        |
|------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Diamètre conduit | 80 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm | 200 mm |
| Diamètre perçage | 70 mm | 90 mm  | 110 mm | 145 mm | 190 mm |

### Caractéristiques climatiques :

Température de stockage de -10°C à +70°C

Température d'utilisation de -5°C à +60°C

**Votre distributeur :**



**ZAC du Peuras  
38210 TULLINS  
Tél : 04.76.06.50.33  
Fax : 04.76.06.43.81**