



Sanpress-Raccord union isolant avec SC-Contur

- taraudage Rp, raccord à sertir
- à joint plat

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, bague de séparation, six pans

Note

L'écrou tournant est en laiton.

modèle 2267

article 469 467

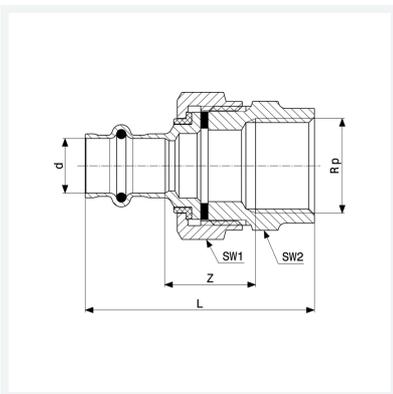

Caractéristiques

Diamètre extérieur du tube	d	15
Filet femelle cylindre	Rp	¾
Cotes d'encombrement	Z	25 mm
Longueur	L	64 mm
Largeur sur pans 1	SW1	37 mm
Largeur sur pans 2	SW2	34 mm
Poids	199,5 g	
Volume	248,64 cm ³	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	