


Raccord Geberit FlowFit sur Geberit Mepla

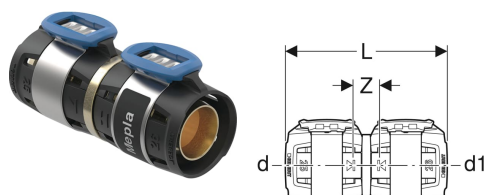

Exemple d'image

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale
- Pour l'utilisation comme raccord de Geberit FlowFit sur Geberit Mepla

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Sertissable uniquement avec mâchoire Geberit FlowFit
- Non serti non étanche
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à serti avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

N° de réf.	DN	d, Ø	d1, Ø	s1	L	Z	
620.090.00.1	12	16 mm	16 mm	2.25 mm	7.8 cm	1.3 cm	Nouveau
620.091.00.1	15	20 mm	20 mm	2.5 mm	7.8 cm	1.3 cm	Nouveau
620.092.00.1	20	25 mm	26 mm	3 mm	7.8 cm	1.3 cm	Nouveau
620.093.00.1	25	32 mm	32 mm	3 mm	8.8 cm	1.6 cm	Nouveau
620.094.00.1	32	40 mm	40 mm	3.5 mm	8.8 cm	1.6 cm	Nouveau
620.095.00.1	40	50 mm	50 mm	4 mm	14 cm	2.1 cm	Nouveau
620.096.00.1	50	63 mm	63 mm	4.5 mm	15 cm	2.3 cm	Nouveau
620.097.00.1	65	75 mm	75 mm	4.7 mm	15 cm	2.3 cm	Nouveau