FICHE TECHNIQUE

MIIDEX LIGHTING

SLIMY II

PLAFONNIER LED Ø300mm
24W - 2100LM - 3000K



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈ 87.5 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Facteur de puissance : 0,94
Angle : 120°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie LED : 50,000 Heures
Maintien du flux : L_{80} 50'000h B_{50}
ON/OFF > 25 000
Indice de protection IP : IP40/20
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : 0.62 Kg
Alimentation incluse

Ref. 100083

Produit : Plafonnier
+ alimentation électronique
Lumens : 2100 Lm
Puissance absorbée : 24W
Puissance restituée : 210W
Dimmable : Non
Température couleur : 3000K
Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 24 mm
Diamètre perçage (Ø) : Ø285 mm
Emballage : Boite
EAN : 3701124427809

***Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions

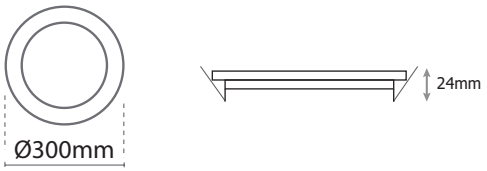

Paramètres Driver

Input : 220-240V~ / 0,15A 50/60Hz
Output : CC270mA / 30-50VDC max
PF : >0.7
ta : 40°C
tc : 85°C
Indice de protection IP : IP20

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A F

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

MIIDEX LIGHTING - 1-2 rue Isaac Newton 31830 Plaisance du Touch - Tél : 05 61 400 100 - Mail : contact@miidex.com - www.miidex.com

**garantie 5 ans contre tout vice de fabrication si les préconisations techniques MIIDEX LIGHTING sont respectées*