


# SENSUAL

## Radiateur chaleur douce simplement design

Connectable avec le module intuitif connect With Netatmo, le Sensual est proposé en modèle horizontal et vertical décliné en couleur tendance, blanc satiné.

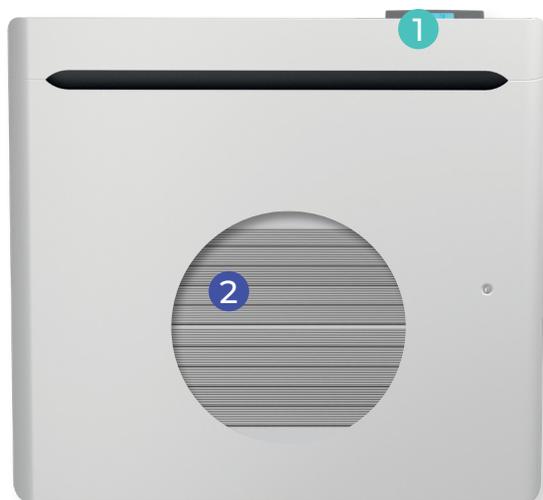

### VOS CLIENTS VONT AIMER

Un design simple et discret.

Une chaleur douce réactive.

Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

L'origine France vraiment garantie.



BYCvt. 6020118

### 1 Intelligence intuitif connect

Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

### 2 Corps de chauffe

L'élément chauffant monobloc en aluminium transmet la chaleur par rayonnement, silencieusement, avec efficacité et rapidité.



### Commandes simples d'utilisation

Sensual vertical : commandes sur le côté droit

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références
HORIZONTAL			
500	450 x 600 x 112	10,5	NEM2481SEEC
750	450 x 600 x 112	10,5	NEM2482SEEC
1000	610 x 600 x 112	13,8	NEM2483SEEC
1250	770 x 600 x 112	17,0	NEM2484SEEC
1500	930 x 600 x 112	20,5	NEM2485SEEC
2000	1170 x 600 x 112	25,4	NEM2487SEEC
VERTICAL			
1000	450 x 1280 x 135	21,4	NEM2493SEEC
1500	450 x 1280 x 135	21,8	NEM2495SEEC
2000	490 x 1280 x 135	24,7	NEM2497SEEC

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation



Blanc satiné et arrière gris

**CONFORT**

réactivité ●●●●●


rayonnement ●●●●○

inertie ●●●●○

façade chaude en demi-saison ●●●●○


**MODÈLES VERTICAUX**

Épaisseur : 135 mm



**MODÈLES HORIZONTAUX**

Épaisseur : 112 mm

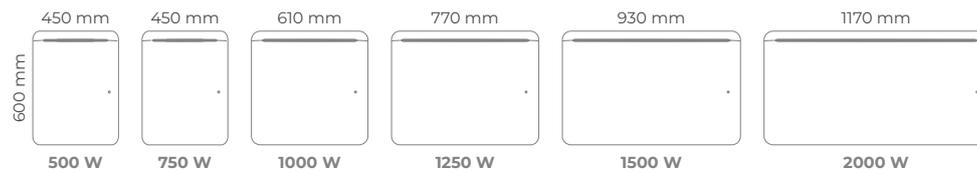

**ÉCONOMIES**

- auto-planning
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée
- lumière d'ambiance

**CONNECTABLE AVEC UN MODULE EN OPTION**



**PLUS D'INFOS VOIR PAGE 28**

CE NF

Certificat d'Économies d'Énergie (CEE) fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158.

Les certificats d'Économies d'Énergie

Classe II IP24 - IK08 Mono 230 V

Garantie 3 ans