


Applique en T 90° Geberit FlowFit, déportée



Exemple d'image

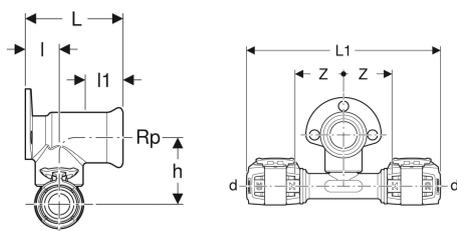

Utilisation

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer
- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0-3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Déporté
- Trois trous de fixation
- Sans plomb
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Filetage avec bouchon de protection transparent

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze sans plomb (CuSn4Zn2PS)

N° de réf.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	L	L1	l	l1	h	Z	
620.981.00.1	15	20 mm	1/2 "	20 mm	5.2 cm	13.4 cm	1.8 cm	2.9 cm	3.6 cm	3.4 cm	Nouveau
620.951.00.1	15	20 mm	1/2 "	20 mm	3.6 cm	13.4 cm	1.8 cm	1.5 cm	3.6 cm	3.4 cm	Nouveau

Accessoires

- Isolation phonique Geberit pour applique droite