Fiche technique

Easytop-Clapet anti-retour
- filetage G
équipement
Filetage G cylindrique selon ISO 228 pour raccord filetés à joint plat, corps et partie supérieure de vanne en bronze ou en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), siège de vanne et unités à disques en inox, raccord de contrôle, bouchon de vidange G¼
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2239.3

article 757 632

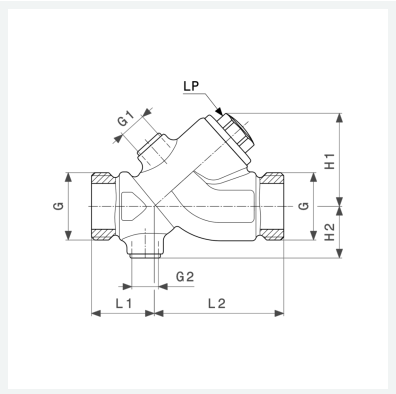

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	90 °C
Diamètre nominal	DN	40
Filetage cylindrique	G	1¾
Longueur 1	L1	42 mm
Longueur 2	L2	103 mm
Hauteur 2	H2	38 mm
Filetage cylindrique de l'écrou tournant 1	G1	1/4
Largeur sur pans	LP	32 mm
Filetage cylindrique de l'écrou tournant 2)	G2	1/4

Fiche technique

Easytop-Clapet anti-retour
modèle 2239.3
article 757 632

Caractéristiques

Poids	1491 g
Volume	2486,4 cm^3