

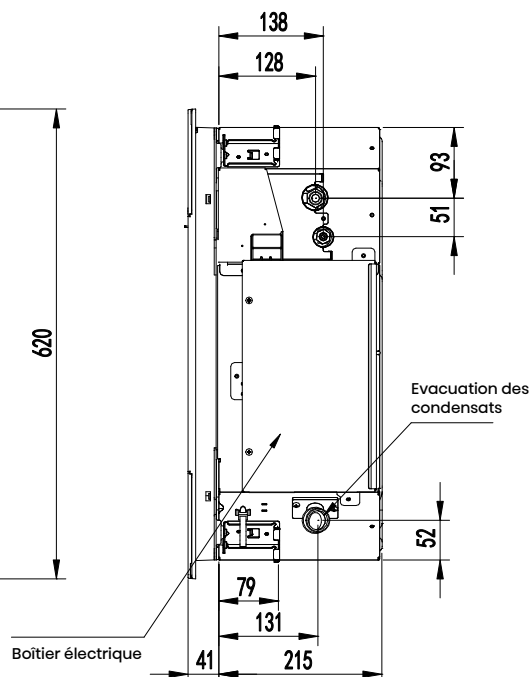
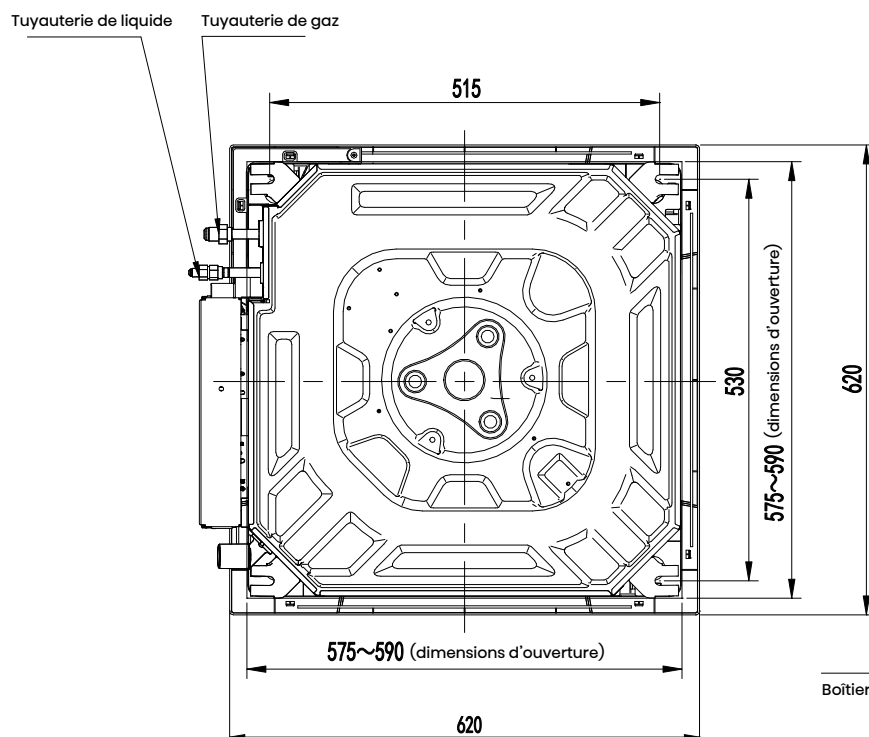


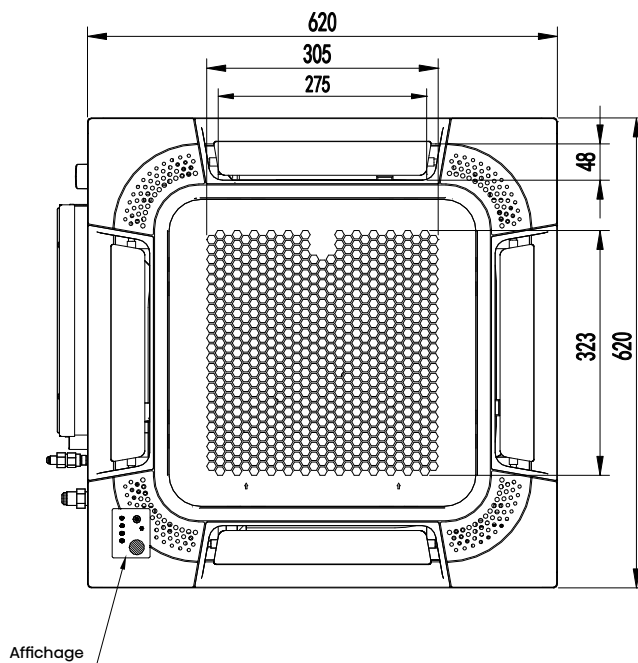

CASSETTE COMPACTE 600 X 600

ACT35UR4RCA4
ACT52UR4RCA4

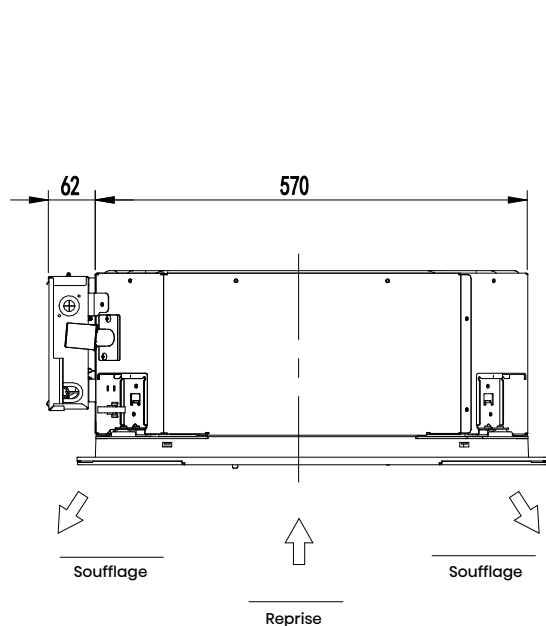

CASSETTE COMPACTE 600 X 600



YXE-C01U(E)
Commande filaire
universelle (en option)



R2-01
Télécommande
sans fil (inclus)



Unité intérieure	ACT35UR4RCA4	ACT52UR4RCA4
Unité extérieure	AUW35U4RS4	AUW52U4RS4
Panneau	PE-EA-B29	PE-EA-B29

Chauffage			
Puissance nominale (Mini-Maxi) ⁽¹⁾	kW	4,0 (1,77-4,65)	5,9 (1,59-6,27)
Puissance absorbée nominale ⁽¹⁾	kW	1	1,59
Puissance restituée (+7°C/20°C)	kW	4,00	5,90
COP (+7°C/20°C)		4	3,71
Puissance restituée (-7°C/20°C)	kW	2,9	4,3
SCOP : Rendement énergétique saisonnier		4,4	4,4
Classe de rendement énergétique saisonnier		A+	A+

Refroidissement			
Puissance nominale (Mini-Maxi) ⁽¹⁾	kW	3,75 (1,72-4,15)	5,2 (1,63-5,53)
Puissance absorbée (35°C/27°C) ⁽¹⁾	kW	1	1,55
EER (35°C/27°C)		3,75	3,35
SEER : Rendement énergétique saisonnier		6,9	6,6
Classe de rendement énergétique saisonnier		A++	A++

Unité intérieure			
Dimensions (LxlxP)	mm	570x570x215	570x570x215
Poids	Kg	15,5	15,5
Débit d'air (Maxi)	m³/h	600	700
Niveau de puissance acoustique (Maxi)	dB(A)	53	57
Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 1 m	dB(A)	46	50
Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m	dB(A)	34	38
Dimension panneau (LxlxP)	mm	620x620x40	620x620x40
Poids panneau	Kg	2,6	2,6

Unité extérieure			
Dimensions (LxlxP)	mm	810x580x280	810x580x280
Poids	Kg	34	36
Niveau de puissance acoustique (Maxi)	dB(A)	62	64
Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 1 m	dB(A)	50	51
Niveau de pression acoustique (Mini-maxi) 4 m	dB(A)	38	39
Alimentation	V, Hz, Ø	220-240/50/1	220-240/50/1
Plage de fonctionnement (Chauffage)	°C	-15°C-24°C	-15°C-24°C
Plage de fonctionnement (Refroidissement)	°C	-15°C-48°C	-15°C-48°C

Données d'installation			
Diamètre liaisons frigo. liquide/gaz	mm (pouces)	6,35 (1/4") / 9,52 (3/8")	6,35 (1/4") / 12,7 (1/2")
Dénivelé maxi (U. Intérieure/U. Extérieure)	m	15	15
Charge initiale dans l'unité extérieure	g	850	970
Longueur de liaisons frigo. Mini/Maxi	m	3/25	3/30
Longueur de liaisons frigo. maxi sans ajout de réfrigérant	m	5	5
Complément de charge	g/m	12 g/m	12 g/m
Raccordements électriques			
Alimentation principale UE		3G1,5	3G2,5
Interconnection UI/UE		4G1,5	4G1,5
Protection électrique (courbe D)		IPX4	IPX4

Réfrigérant			
Type de réfrigérant ⁽²⁾		R32	R32
PRG : potentiel de réchauffement global		675	675

(1) Conditions de test (refroidissement) : température de l'air intérieur 27 °C (thermomètre sec) / 19 °C (thermomètre humide) ; température de l'air extérieur 35 °C (thermomètre sec) / 24 °C (thermomètre humide). Conditions de test (chauffage) : température de l'air intérieur 20 °C (thermomètre sec) / 15 °C (thermomètre humide) ; température de l'air extérieur 7 °C (thermomètre sec) / 6 °C (thermomètre humide).

(2) Ce produit contient un gaz à effet de serre fluoré : ce gaz est contenu dans un équipement hermétiquement scellé.