

# MINUETTE

---



**MINUETTE**  
MG S 054B 52 IR 01 NNN  
Minuette 154W, 596x540mm, or

## **Confort & simplicité**

Chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la salle de bains. Séchage efficace et rapide des serviettes.

## **Esthétique exclusive**

Idéal pour les projets de décoration d'intérieur avec tous ses accessoires inclus pour une finition parfaite.


### Caractéristiques techniques

- sèche-serviettes en laiton avec tubes ronds Ø 30 mm et collecteurs ronds Ø 30 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 10 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 2 ans


### Inclus avec le radiateur

- 2 fixations murales dans la finition du radiateur
- Kit complet robinet et coude pour le raccordement au système de chauffage (raccordement fer 1/2")
- cache-tubes
- purgeur 1/2"

### Installation

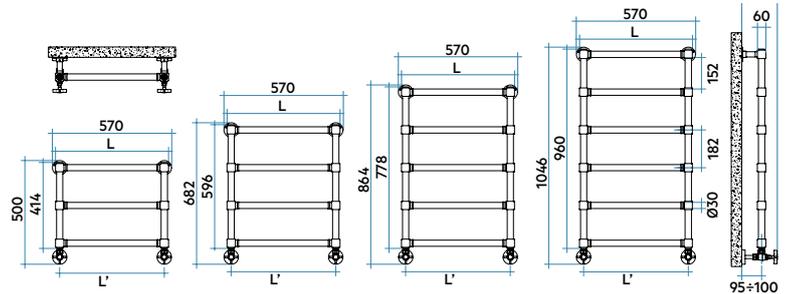

Dimensions avec robinetterie IRSAP (en option):






### Normes et certifications Venus Mixte Blanc



### Couleurs et finitions

#### MG U 054 B \_\_ IR 01 NNN

Venus Mixte est disponible en 5 finitions:

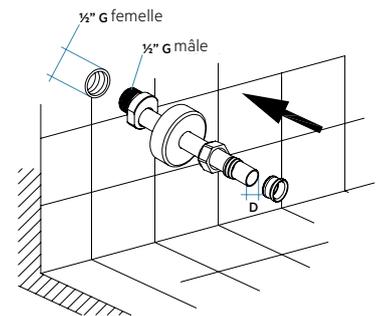

### MINUETTE CHROME

Références	Dimensions					Poids	Cap.	Puissances			Prix € HT
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	
MG U 054B 50 IR 01 NNN	414	540	60	500	5,8	1,2	116	62	1,203	659,80	
MG S 054B 50 IR 01 NNN	596	540	60	500	7,8	1,7	154	83	1,203	978,51	
MG P 054B 50 IR 01 NNN	778	540	60	500	9,7	2,1	193	102	1,252	1220,07	
MG M 054B 50 IR 01 NNN	960	540	60	500	11,7	2,6	232	121	1,263	1469,45	

### MINUETTE BRONZE BROSSÉ

Références	Dimensions					Poids	Cap.	Puissances			Prix € HT
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	
MG U 054B 54 IR 01 NNN	414	540	60	500	5,8	1,2	133	72	1,203	843,20	
MG S 054B 54 IR 01 NNN	596	540	60	500	7,8	1,7	177	96	1,203	1274,86	
MG P 054B 54 IR 01 NNN	778	540	60	500	9,7	2,1	221	117	1,252	1589,10	
MG M 054B 54 IR 01 NNN	960	540	60	500	11,7	2,6	266	140	1,263	1903,35	

### MINUETTE OR Cod. 52, CUIVRE BROSSÉ Cod. 5F, NICKEL SATINÉ Cod. 6E

Références	Dimensions					Poids	Cap.	Puissances			Prix € HT
	Haut. mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe mm	mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	
MG U 054B __ IR 01 NNN	414	540	60	500	5,8	1,2	116	62	1,203	843,20	
MG S 054B __ IR 01 NNN	596	540	60	500	7,8	1,7	154	83	1,203	1274,86	
MG P 054B __ IR 01 NNN	778	540	60	500	9,7	2,1	193	102	1,252	1589,10	
MG M 054B __ IR 01 NNN	960	540	60	500	11,7	2,6	232	121	1,263	1903,35	