


# OSLO 2

nouveau



## Radiateur chaleur douce et surface lisse

À encombrement égal Oslo 2 remplace l'Oslo avec un thermostat aux fonctionnalités élargies.

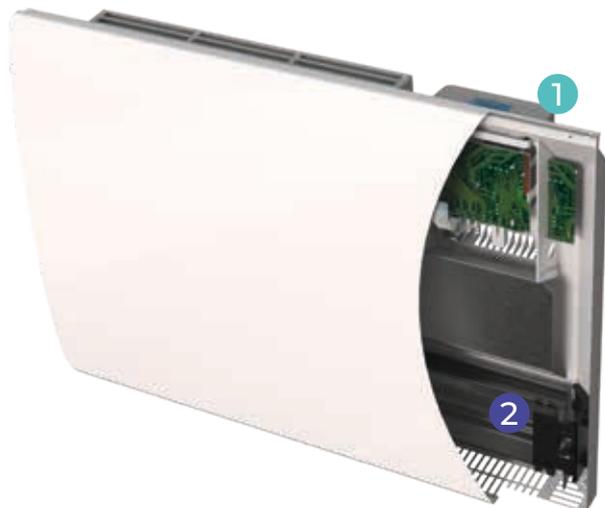

### VOS CLIENTS VONT AIMER

L'encombrement idéal pour remplacer un rayonnant.

La chaleur douce et réactive.

La surface plane blanc satiné.

L'Origine France Garantie.

### 1 Régulation électronique numérique ultra précise

Gère très précisément le fonctionnement de l'élément chauffant pour garantir le confort souhaité.

### 2 Corps de chauffe

**Le corps de chauffe monobloc** en aluminium chauffe prioritairement la face avant pour garantir la diffusion d'une chaleur rapide et un rayonnement homogène. Sa surface lisse vous offre une chaleur douce dans toute la pièce.



### Nouvelle interface utilisateur avec écran LCD rétro éclairé

nouveau

#### Fonctions spéciales bailleurs et chambres d'hotes :

- Verrouillage par code pin
- Encadrement de consigne

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références
HORIZONTAL			
750	550 x 440 x 110	4,9	M163112
1000	630 x 440 x 110	5,5	M163113
1250	710 x 440 x 110	6,4	M163114
1500	790 x 440 x 110	7,5	M163115
2000	950 x 440 x 110	9,2	M163117
VERTICAL			
1000	440 x 847 x 129	7,1	M163213
1500	440 x 1057 x 129	8,8	M163215



Blanc satiné

**CONFORT**

Réactivité



Rayonnement



Inertie




Façade chaude


**MODÈLES HORIZONTAUX**

Épaisseur : 110 mm


**MODÈLES VERTICAUX**

Épaisseur : 124 mm



▼► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

**ÉCONOMIES**

- Précision au 10<sup>ème</sup> de degré
- Indicateur comportemental
- Détection de fenêtre ouverte
- Fonctions bailleurs : verrouillage simple, verrouillage par code pin, encadrement de consigne
- Fonction hôtellerie : verrouillage des commandes et consigne encadrée
- Étalonnage de la température
- Programmation libre journalière et hebdomadaire
- 3 programmes préenregistrés
- 3 programmes libres
- Fil pilote 6 ordres


 Classe II  
IP24 - IK08  
Mono 230 V

Garantie 3 ans