

Fiche technique du produit

Spécifications



Wiser - Alimentation murale HUB0 2nd gen

CCT501800-0001

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Wiser
Type de produit ou équipement	Alimentation puissance
Accessoires associés	Wiser hub génération 2
Nom Mobile App	Wiser Home
Nuance de la couleur	Blanc

Complémentaires

Type de connecteur	USB type C
Largeur	40 mm
Profondeur	22 mm
Hauteur	52 mm

Environnement

Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...45 °C
Humidité relative	10...90 %
Caractéristique d'environnement	Utilisation en intérieur
Certifications du produit	CE

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,500 cm
Largeur de l'emballage 1	5,900 cm
Longueur de l'emballage 1	7,600 cm
Poids de l'emballage 1	54,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	40
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,404 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Règlement RoHS chinois	Déclaration RoHS pour la Chine


Use Again

 Réemballer et réusiner	
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Technical Illustration

Wiring diagram

Connecting the power supply unit

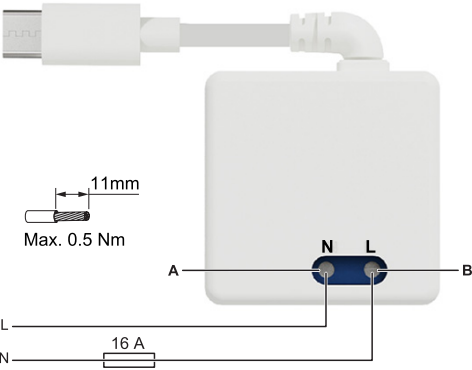

A Neutral output
B Live conductor

DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

The product must be installed and connected by a qualified electrician. A qualified electrician must demonstrate an in-depth knowledge of:

- Construction of electrical installations in buildings in accordance with IEC 60364
- Additional safety standards, local connection rules, and building regulations
- Standardized tools and measuring equipment

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Image of product / Alternate images

Alternative







