




STOPAIR 2

Nouveau

Rideaux d'air courts - longs - encastrables

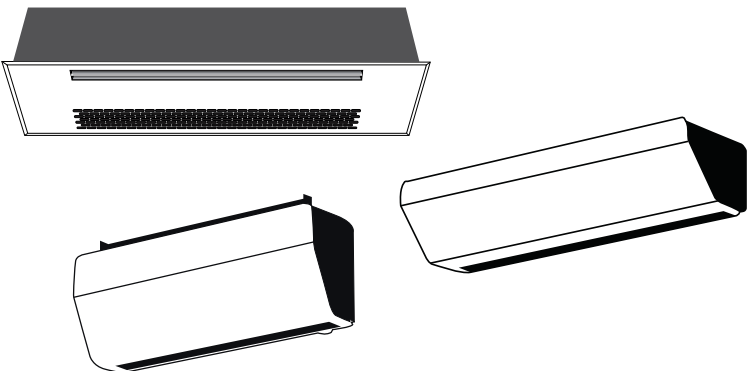

CAS D'USAGE

- ▶ Magasins
- ▶ Guichets
- ▶ Petits commerces
- ▶ Salles d'exposition
- ▶ Showroom
- ▶ ...



Objectif : limiter les déperditions de chaleur en créant un écran invisible

Nouveau

SÉRIE COURTE

hauteur d'installation jusqu'à 2,30 mètres



Nouveau

SÉRIE LONGUE

hauteur d'installation jusqu'à 3 mètres



SÉRIE ENCASTRABLE

hauteur d'installation jusqu'à 3 mètres en toute discrétion



Boîtier de commande intégré sur le rideau d'air pour le modèle 2/4 kWh (réf M195125)

LES + PRODUITS

- ▶ **Nouveau design moderne et élégant**
- ▶ **Résistance spiralée** : optimisation de la chauffe, chaleur homogène, longévité (pour modèle long et encastré).
- ▶ **Résistance fils nus** pour modèle court.
- ▶ **Nouveau support de fixation modulable** : s'installe au mur ou au plafond.
- ▶ **Installation rapide et simple** : raccordement du boîtier de commande par deux fils (non polarisés). Mise en réseau des rideaux d'air avec un seul fil.

Économies d'énergie : limitation des déperditions thermiques

Le rideau d'air est l'appareil idéal pour les locaux dont l'activité nécessite de fréquentes ouvertures sur l'extérieur. Fixé au-dessus de la porte d'entrée, il produit un véritable **écran d'air pulsé qui permet de maintenir la chaleur en hiver et préserver la fraîcheur en été.**

Confort thermique optimal toute l'année

- **En hiver** : pleine puissance de chauffage
- **Au printemps et à l'automne** : demi-puissance de chauffage
- **En été** : ventilation d'air ambiant

Une atmosphère intérieure préservée

Un rideau d'air bien dimensionné et correctement installé **permet de repousser les intrusions d'éléments indésirables** tels que poussières, insectes volants, gaz d'échappement, etc.

Des réglages au plus près de vos besoins

Le boîtier de commande disponible en option permet d'adapter **la puissance et le mode de fonctionnement** du rideau d'air aux conditions météorologiques locales (vents, etc).



STOPAIR 2 Nouveau

Rideaux d'air courts - longs - encastrables

Courts - Longs - Encastrables

Ouverture de 3 mètres



Ouverture de 1 mètre




Plusieurs possibilités d'installation

La modularité : comment s'adapter aux contraintes de hauteur et de largeur d'une porte d'accès. Nos rideaux d'air peuvent être associés les uns aux autres pour composer **un écran homogène** couvrant l'ouverture à équiper, quelle que soit sa largeur et jusqu'à 3 mètres de hauteur.


Une conception optimisée pour la performance

Écorché modèle court

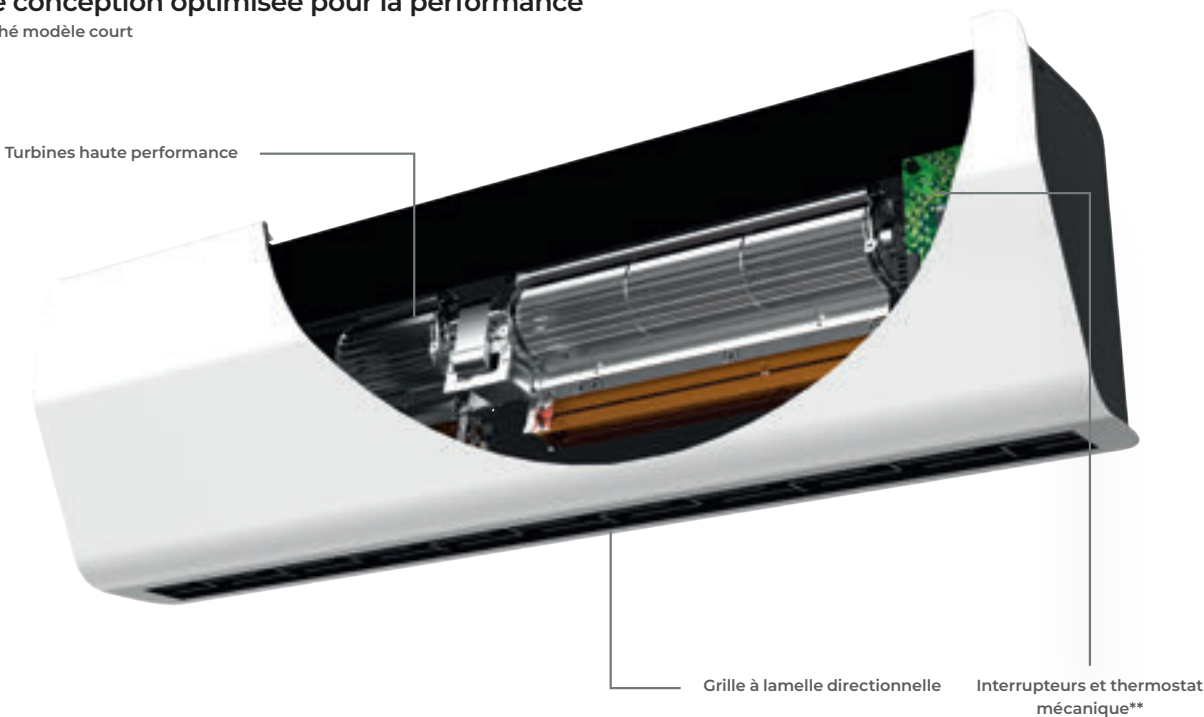


Nouveau système de fixation pratique pour une installation au mur

Les platines de fixations permettent d'ajuster l'entraxe des étriers muraux pour une plus grande flexibilité d'installation au mur.

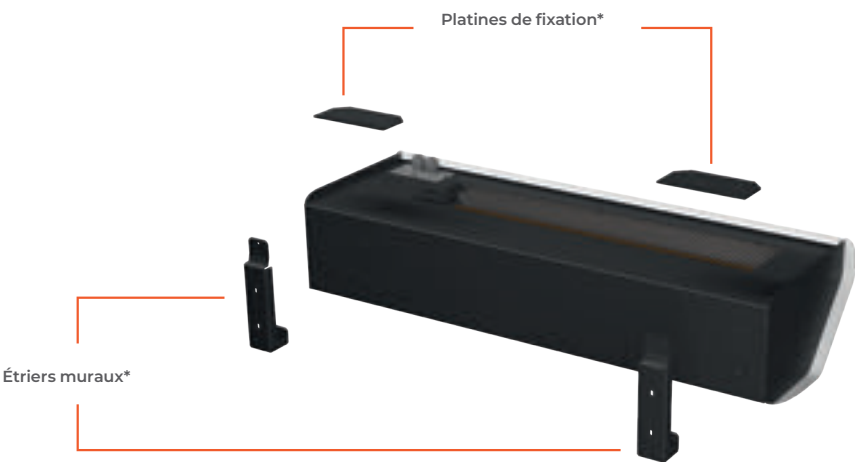

... comme au plafond

Les finserts intégrés dans la carrosserie permettent l'utilisation de tiges filetées ou de d'anneaux de levage (non fournis) pour une fixation sécurisée au plafond.

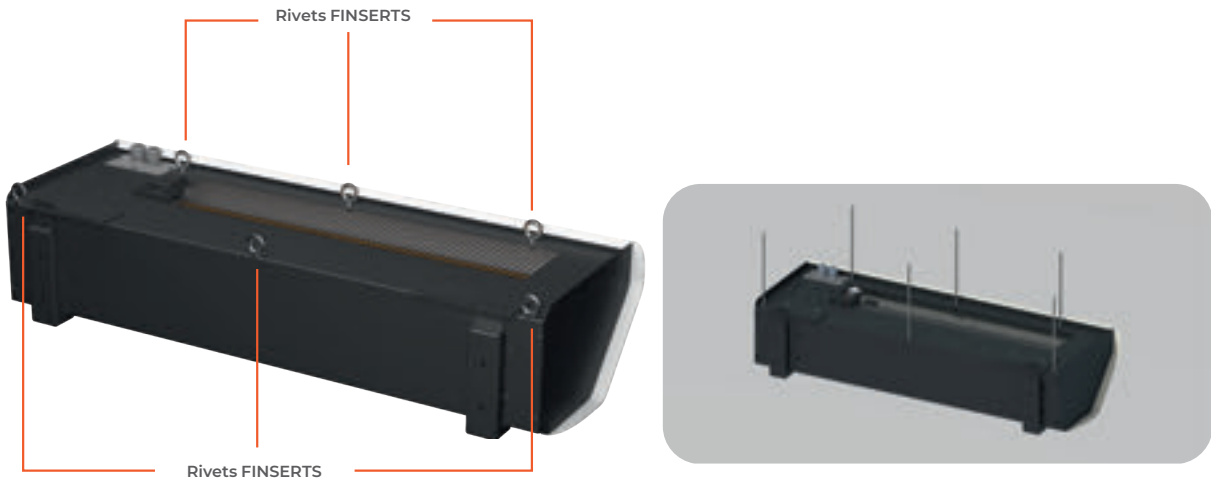

* Platine de fixation et étriers fournis.

** Pour modèles longs et encastrables, régulation électronique intégrée



STOPAIR 2

Nouveau

Rideaux d'air courts - longs - encastrables

Boîtier de commande : installation et raccordement


Un boîtier de commande simple et intuitif

Il permet de piloter de un à vingt rideaux d'air en réglant la température de confort de son choix pour le local. Son bouton rotatif offre le choix du mode de chauffage en fonction du type d'installation, des besoins et de la saison, du cœur de l'hiver à la demi-saison.

Il offre également un confort d'été avec la possibilité de ventiler le local à température ambiante.

Verrouillage possible de la commande pour éviter tout usage intempestif.

- Pour les séries longues et encastrables
- Pour le modèle 6000 / 3000 de la série courte

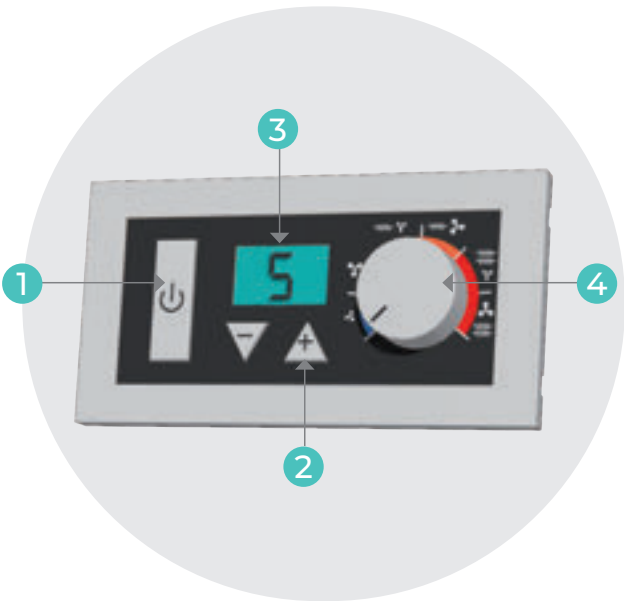

Fonctions

- 1 - Touche Marche / Arrêt du chauffage.
- 2 - Touches de réglage de la température de consigne.
- 3 - Ecran de visualisation avec affichage digital.
- 4 - Bouton de sélection de l'allure de fonctionnement (vitesse de ventilation et puissance de chauffage).

6 possibilités de fonctionnement :

- Pleine puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
- Demi puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
- Ventilation d'air ambiant avec 2 vitesses de ventilation.

Une liaison 2 fils non polarisés entre le rideau d'air et le boîtier de commande.

Raccordement optimisé entre plusieurs rideaux d'air

La liaison se fait avec un seul fil entre le rideau d'air maître et les autres appareils.

Installation du boîtier de commande

Le boîtier de commande se fixe au mur en saillie grâce à son support ou s'encastre dans le mur grâce à sa boîte d'encastrement mural.



1 - Boîtier en saillie



2 - Boîtier encastré


À SAVOIR : le boîtier de commande permet un pilotage à distance des appareils et se place librement, même dans un local distinct de la zone à chauffer (local technique, salle de contrôle, etc.)



Interrupteur du modèle court en 4 kW

Un écran efficace pour chaque hauteur

Les turbines tangentielles de chaque appareil ont été étudiées pour assurer des vitesses et des débits d'air adaptés à chaque hauteur d'installation.

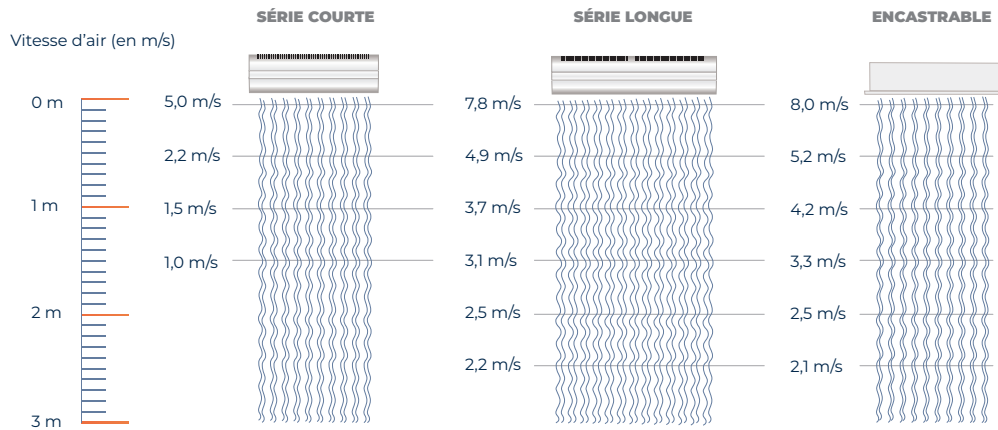

RÉFÉRENCES RIDEAUX D'AIR

Puissances (W)	Débit (m³/h)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références	Prix HT (€) + EP
SÉRIE COURTE AVEC COMMANDE (HAUTEUR D'INSTALLATION JUSQU'À 2 M)					
4000/2000	300/240	698 x 251 x 235	9	M195125	686
SÉRIE COURTE SANS COMMANDE (HAUTEUR D'INSTALLATION JUSQU'À 2 M)					
6000/3000	450/300	898 x 251 x 235	12	M195122	1002
SÉRIE LONGUE SANS COMMANDE (HAUTEUR D'INSTALLATION JUSQU'À 3 M)					
4500/2250	1270/980	1129 x 234 x 373	22	M195321	1657
9000/4500	1270/980	1129 x 234 x 373	22	M195323	1747
9000/4500	1600/1100	1524 x 234 x 373	28	M195423	1962
12000/6000	1600/1100	1524 x 234 x 373	28	M195424	2128
SÉRIE ENCASTRABLE NOVUS SANS COMMANDE (HAUTEUR D'INSTALLATION JUSQU'À 3 M)					
9000/4500	1000/900	1235 x 285 x 340	27,9	M168223	1876
12000/6000	1600/1100	1535 x 285 x 340	34,7	M168224	2135
ACCESSOIRES					
boîtier de commande digital mural				M090010	137

Coloris blanc mimétique (ER) et grille noire - Modèle Long et Encastrable, raccordables en Tri 400V sans N avec alimentation 230V supplémentaire pour la commande.

CE

4000 W
Mono 230 V

6000 W
Mono 230 V - Tri 400 V + N

Série longue :
Mono 230 V - Tri 400 V + N

Série encastrable :
Mmono 230 V - Tri 400 V + N

Classe I
IP21 - IK08

2

ANS

DE GARANTIE