


Bonde pour douche de plain-pied Geberit grille fentes 10 x 10 cm

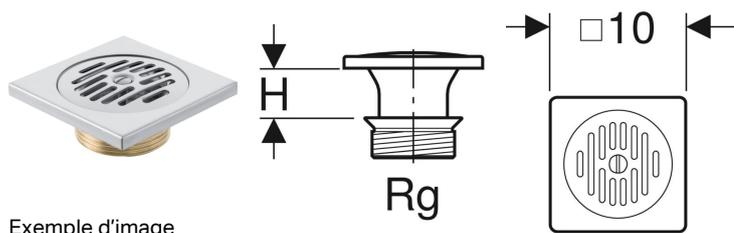

Exemple d'image

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour évacuation des sols et douches
- Pour les étanchéités combinées

Caractéristiques

- Conforme aux exigences de la norme EN 1253
- Poli
- Classe de sollicitation H 1.5 (1,5 kN)

Contenu de la livraison

- Bonde
- Entonnoir
- Vis à tête fraisée bombée
- Filtre

N° de réf.	Débit d'évacuation	Rg	Gl	H
152.325.00.1	0.44–0.8 l/s	1/8 "	60 mm	1–2.5 cm

Accessoires

- Tôle de raccordement Geberit ronde, étamée
- Siphon en tube coudé Geberit pour douches
- Manchon de raccordement Geberit avec filetage femelle, bordure à joint plat