

# FICHE TECHNIQUE

BOITE 25 JOINTS CAOUT NITRILE KEVLAR  
BLEU 1"1/4 - EP.2MM

Réf. 28305

Joint fibre pour eau, fuel, huile et air, T°<180°

**Gamme :** RIQUIER - JOINT

**Certification(s) :** Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S), ainsi que la 4MS.

**Brevet :** Non

**Conditionnement :** Boite - 1

**Poids :** 101 g



**4MS**

## Dimensions techniques

Cote A : 38 mm  
Cote B : 30 mm  
Cote C : 2 mm  
Cote D : mm  
Cote E : mm

## Diamètres nominaux


Ø 1 :  
Ø 2 :  
Ø 3 :

## Informations pratiques


**Matière :** Nitrile (NBR), Aramide (KEVLAR)

**Finition :**

**Application :** accessoire / outillage

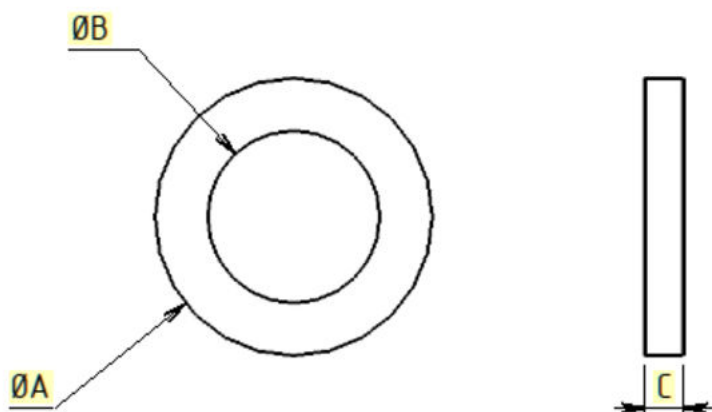

Fiche mise à jour le : 01/04/2024

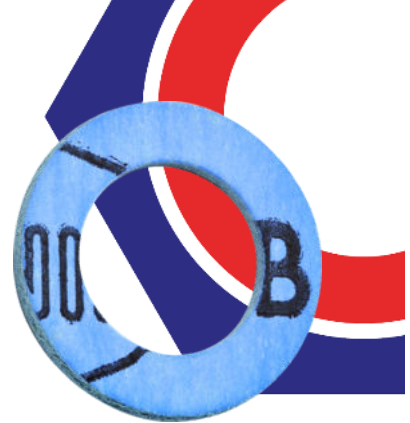

## **Préconisations de mise en oeuvre**

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :  
  
3/8" = 25 Nm  
1/2" = 30 Nm  
3/4" = 30 Nm  
1" = 40 Nm
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)