


Bride PN6 Geberit FlowFit, avec unité de sertissage



Exemple d'image

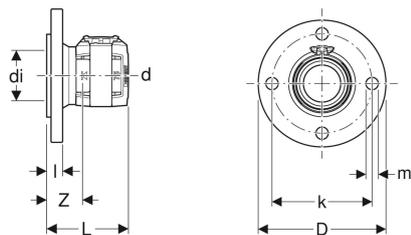

Utilisation

- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

Caractéristiques

- Indicateur de sertissage

- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à sertir avec bouchon de protection transparent
- Bride galvanisée

Caractéristiques techniques

Matériau | Bronze au silicium sans plomb (CuZn21Si3P)

Contenu de la livraison

- Joint d'étanchéité pour bride Geberit PN 6

N° de réf.	DN	d, ø	di, ø	D	k	m	L	I	Z	n	PN	
619.616.00.1	65	75 mm	70 mm	16 cm	130 mm	14 mm	11.3 cm	2.4 cm	5 cm	4 pc.	6 bar	Nouveau