

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMIX douche

Réf. 790BOX

Encastrable, kit 1/2



DESCRIPTION

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMIX douche - Réf. 790BOX

Boîtier d'encastrement étanche kit 1/2 :

Pour mitigeur de douche TEMPOMIX.

Épaisseur de parement réglable de 10 à 30 mm.

Garantie 30 ans.

À commander avec les plaques de commande de références 790218 ou 790219.

AVANTAGES



Installation encastrable dans le mur



Système testé à plus de 500 000 manœuvres




Boîtier 100% étanche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Boîtier d'encastrement étanche pour TEMPOMIX douche - Réf. 790BOX

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	140 mm
Profondeur	130 mm
Longueur	260 mm
Largeur	200 mm
Normes	ACS   
Garantie	

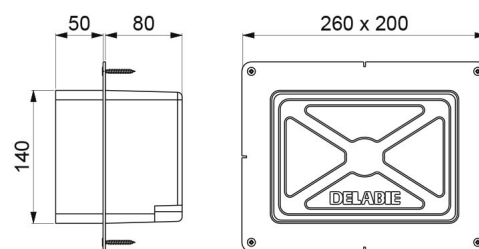

Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX

Réf. 790219

Temporisé monocommande, kit 2/2



DESCRIPTION

Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX - Réf. 790219

Ensemble de douche temporisé encastrable kit 2/2 :
Plaqué de commande en Inox poli brillant 160 x 220 mm inviolable.
Mitigeur de douche TEMPOMIX 3/4" monocommande.
Bague antiligature.
Réglage de température et déclenchement sur le croisillon.
Butée de température maximale (réglable par l'installateur).
Temporisation ~30 secondes, déclenchement souple.
Débit 6 l/min à 3 bar.
Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.
Fixations cachées, robinets d'arrêt M1/2".
Croisillon en métal chromé.
Filtres et clapets antiretour intégrés.
Garantie 30 ans.
A commander avec le boîtier étanche de référence 790BOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de douche temporisé TEMPOMIX - Réf. 790219

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisé
Hauteur	160 mm
Profondeur	130 mm
Largeur	220 mm
Débit	6 l/min
Finition	Inox poli brillant
Normes	ACS   
Garantie	

AVANTAGES



Débit à 6 l/min



Installation encastrable dans le mur



Système testé à plus de 500 000 manœuvres



Déclenchement souple

