

# Fiche technique

**viega**



## Easytop-Vanne à bille

- embouts à sertir
- passage intégral


### équipement

Corps de vanne en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), arbre de commande sans entretien (Viega recommande d'ouvrir et de fermer complètement la vanne à bille tous les 6 mois), poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable, bille inox, éléments d'étanchéité (raccords à sertir) EPDM, bouchon de vidange des deux côtés G1/4 avec robinet de vidange G1/4

**avec rapport de contrôle DVGW**

**modèle 2275.3**

**article 746 704**

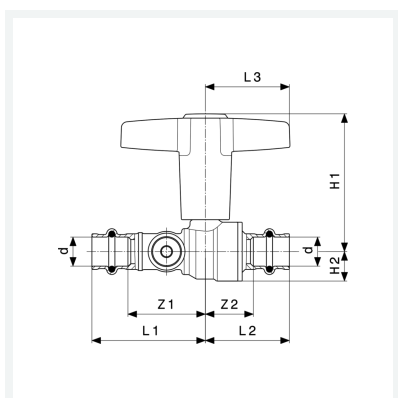

## Caractéristiques

|                                 |     |                     |
|---------------------------------|-----|---------------------|
| Pression de service             | PDS | max. 1,6 MPa (PN16) |
| Température de service maximale | TSM | 110 °C              |
| Diamètre nominal                | DN  | 20                  |
| Diamètre extérieur du tube      | d   | 22                  |
| Cotes d'encombrement 1          | Z1  | 38 mm               |
| Cotes d'encombrement 2          | Z2  | 20 mm               |
| Longueur 1                      | L1  | 62 mm               |
| Longueur 2                      | L2  | 43 mm               |
| Longueur 3                      | L3  | 43 mm               |
| Hauteur 1                       | H1  | 72 mm               |



**Easytop-Vanne à bille**  
**modèle 2275.3**  
**article 746 704**

## Caractéristiques

---

|           |                       |       |
|-----------|-----------------------|-------|
| Hauteur 2 | H2                    | 18 mm |
| Poids     | 366 g                 |       |
| Volume    | 621,6 cm <sup>3</sup> |       |