



PLAFONNIERS CIRCULAIRE 600X600MM

AVANTAGES

- Fixation de la gaine directement sur le diffuseur
- Réglage facile de l'angle de diffusion
- Mise en place rapide


DOMAINES D'APPLICATION

- Soufflage horizontal ou vertical
- Diffuseur en remplacement d'une dalle de plafond 600x600mm

DESCRIPTION

- Orientation du jet d'air réglable par vis positionnée à travers le diffuseur.
- Réglage de la diffusion chaud/froid rapide.
- Finition époxy blanc
- Raccordement sur conduit circulaire

Code	Réf.	Débit confort mini /maxi (m³/h)	Dimensions (mm)		Diam. du piquage (mm)
			Intérieures	Extérieures	
1540423	AGI106	100/250	280	600x600	160
1540425	AGI107	150/400	360	600x600	200
1540428	AGI108	200/650	445	600x600	250

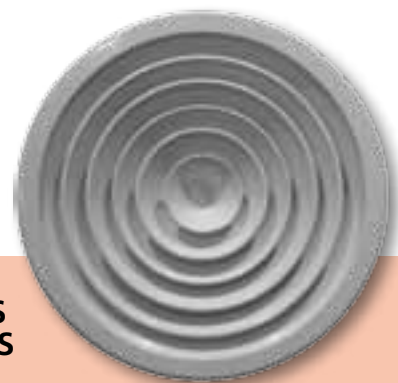

GRILLES RONDES

AVANTAGES

- Fixation simple avec le cône de fixation
- Registre d'équilibrage intégré

DOMAINES D'APPLICATION

- Positionnement au plafond.
- Soufflage horizontal fixe

DESCRIPTION

- Réglage du débit par registre papillon d'équilibrage intégré
- Réglage de la diffusion chaud/froid rapide.
- Finition époxy blanc

Code	Réf.	Débit confort mini /maxi (m³/h)	Dimensions (mm)		Diam. du piquage (mm)
			Intérieures	Extérieures	
1703387	AGI190	150/400	275	309	200
1703389	AGI192	200/650	325	357	250
1703392	AGI194	250/900	375	407	300

DIFFUSEURS PLAFONNIERS CARRES DIRECTIONNELS

AVANTAGES

- Esthétique
- Facilité de nettoyage
- Rapidité d'assemblage avec plenum à piquage 45° ovale

DOMAINES D'APPLICATION

- Positionnement au plafond.
- 4 directions de soufflage

DESCRIPTION

- Diffuseur en aluminium
- Partie centrale démontable
- Orientation du jet d'air fixe.
- Finition époxy blanc
- Fixation par clips non apparents sur les cotés latéraux
- Raccordement pour conduit circulaire avec plenum ABS

Code	Réf.	Débit confort mini /maxi (m³/h)	Dimensions (mm)		Diam. du piquage (mm)
			Intérieures	Extérieures	
1667909	AGI109	100/250	153x153	290x290	160
1667908	AGI105	150/400	303x303	440x440	200
1667910	AGI110	200/650	458x458	595x595	200



DIFFUSEURS INTEGRES PLAFONNIERS CARRES

AVANTAGES

- Esthétique
- Installation simplifiée

DOMAINES D'APPLICATION

- Diffusion réglable grâce à un déflecteur orientable sur chaque fente
- Positionnement au plafond.
- 4 directions de soufflage

DESCRIPTION

- Diffuseur en aluminium
- Partie centrale démontable
- Orientation du jet d'air
- Finition époxy blanc
- Fixation par clips non apparents sur les cotés latéraux
- Raccordement pour conduit circulaire avec plenum ABS

Code	Réf.	Débit confort mini /maxi (m³/h)	Dimensions (mm)		Diam. du piquage (mm)
			Intérieures	Extérieures	
1667912	AGI111	100/600	595x595	595x595	200

