



Sanpress Inox-Raccord à écrou libre avec SC-Contur

- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

modèle 2363

article 437 947

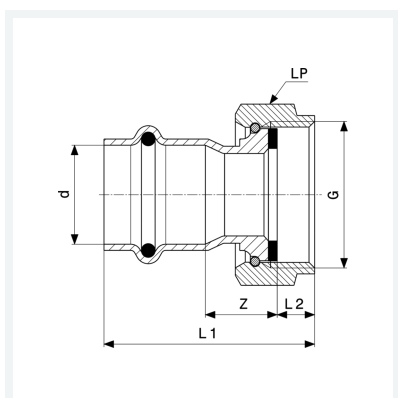

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	54
Filetage cylindrique	G	2 1/2"
Cotes d'encombrement	Z	24 mm
Longueur 1	L1	77 mm
Longueur 2	L2	13 mm
Largeur sur pans	LP	78 mm
Poids	523,1 g	
Volume	828,8 cm ³	
Matériau	acier inoxydable	