# Fiche technique du produit

Spécifications

## Odace, détecteur de présence et de mouvement Blanc, toutes charges, 3 fils

S520525

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 déc. 2021

Arrêt de commercialisation

**Statut commercial: Arrêt de commercialisation**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme** | Odace |
| **Type de produit ou équipement** | Détecteur de présence |
| **Présentation du produit** | Mécanisme avec support de fixation |
| **Nuance de la couleur** | Blanc (RAL 9003) |
| **Type de charge** | Ampoule halogène 230 V CA 2000 W<br>Lampe halogène basse tension avec transformateur conventionnel 1050 VA<br>Lampe halogène basse tension avec transformateur électronique 1150 VA<br>Lampe fluorescente parallèle compensée 140 µF 0,9 2000 VA<br>Ampoule incandescence 230 V CA 2300 W<br>Lampe fluocompacte 230 V CA 500 VA<br>Moteur 200 VA<br>Lampe fluorescente 230 V AC avec ballast électronique 900 W<br>Ventilateur 200 VA |
| **Type d'emballage** | Capot de protection |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **[Ue] tension assignée d'emploi** | 230 V CA 50 Hz |
| **Courant assigné d'emploi** | 10 A |
| **Type de protection** | Fusible de protection |
| **Zone de détection de mouvement** | Aire de détection 10 x 28 m (hauteur détecteur 1,2 m) |
| **Zone de détection de présence** | Aire de détection 10 x 18 m (hauteur détecteur 1,2 m) |
| **Angle de détection** | 112° |
| **Modes de sélection** | S: esclave<br>M: manuel<br>A: automatique |
| **Réglage de l'intensité lumineuse** | 5…1000 lx |
| **Temporisation** | 5 s…20 min |
| **Plage de temporisation** | 5 s...20 min |
| **Configuration du câblage** | 3 fils |
| **Nombre de sorties** | 4 bornes à vis |
| **Forme de la tête de vis** | Pozidriv N°1 |
| **Capacité de serrage des bornes** | 1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)<br>1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)<br>1 x 1,5…2 x 2,5 mm² pour souple câble(s) |
| **Longueur de dénudage des fils** | 8 mm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| **Matière** | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque centrale<br>PA6: incruster<br>PC (polycarbonate) GF10: boitier<br>PA (polyamide) 6 GF20 FR: monobloc<br>PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition<br>PA (polyamide) 6 GF20 FR: enveloppe |
| **Montage de l'appareil** | Encastré |
| **Mode de fixation** | Par vis |
| **Hauteur de montage** | 1…1,4 m |
| **Hauteur** | 71 mm |
| **largeur** | 71 mm |
| **Profondeur** | 50,3 mm |
| **Profondeur d'encastrement** | 32 mm |
| **Poids du produit** | 0,0822 kg |
| **Résistance aux agents chimiques** | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Degré de protection IP** | IP20 |
| **Tenue aux chocs IK** | IK04 |
| **Température de l'air ambiant pour le fonctionnement** | -5…35 °C |
| **Température ambiante de stockage** | -5…50 °C |
| **Normes** | 2004/108/EC<br>EN 60669-2-1<br>2006/95/EEC |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nb produits dans l'emballage 1** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 7,5 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 7,8 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 9,8 cm |
| **Poids de l'emballage 1** | 145 g |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 18 mois |

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Directive UE RoHS | **Conforme aux exemptions** |
| Règlement RoHS chinois | **Déclaration RoHS pour la Chine** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| DEEE | **Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

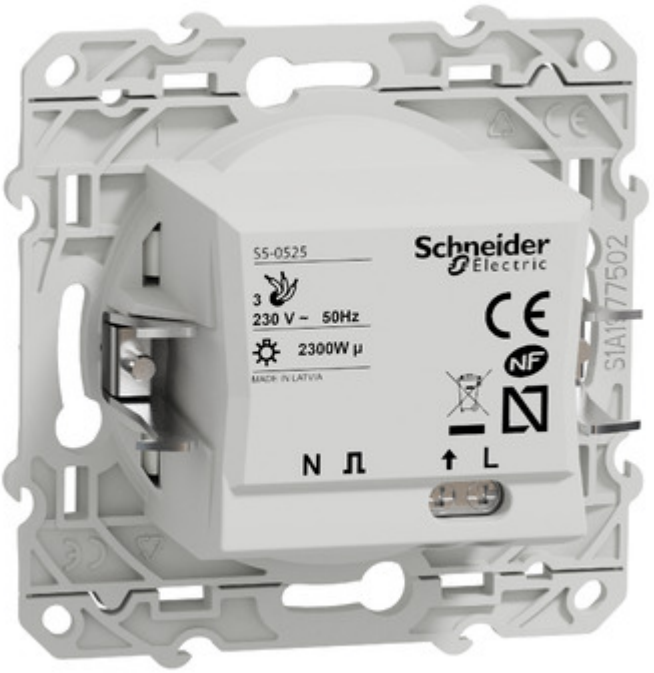


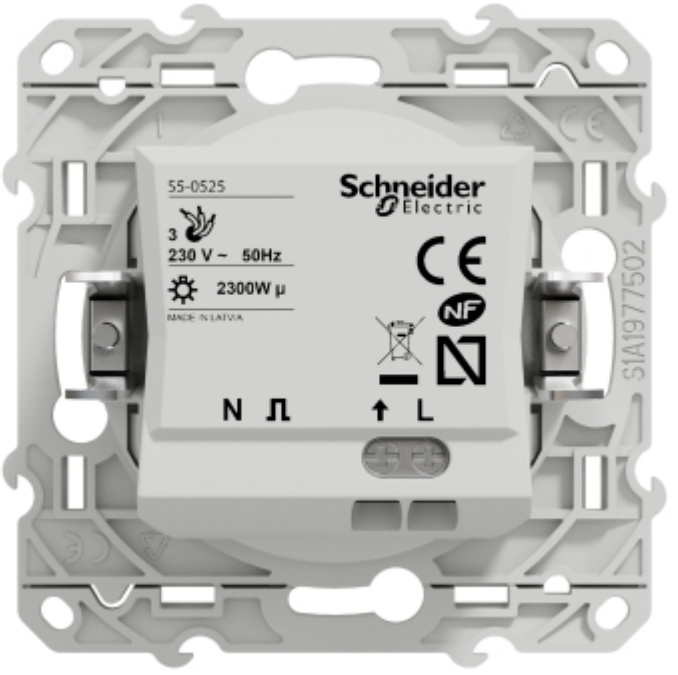

# Fiche technique du produit

# S520525

# Fiche technique du produit

# S520525

# Fiche technique du produit

# S520525