

Les collecteurs Comap permettent d'alimenter en parallèle chaque point de puisage par son propre circuit, assurant ainsi un auto-équilibrage de l'installation. Certains collecteurs sont équipés de robinets poussoirs intégrés permettant de fermer un circuit en cas d'intervention sur celui-ci.

Les collecteurs Comap sont modulaires et peuvent ainsi être connectés entre eux afin d'obtenir le nombre exact de sorties souhaitées.

Au-delà de 6 sorties, l'utilisation de collecteurs 1" ou plus est conseillée pour minimiser les pertes de charge.

Avantages


Les collecteurs sont conçus pour être utilisés avec la plupart des systèmes MultiSkin, PexPress et de compression (gammes 829, 839, 825 et 835).

Caractéristiques techniques

- Conçu pour les applications chauffage et sanitaire jusqu'à 110 °C et 16 bar.



Description	9800 - 5 sorties femelles 1/2"
Code	9800205
EAN	03430650094468
Modèle	<u>9800 - Collecteur barreau</u>
Entrée	G $\frac{3}{4}$ " F
Sortie	G $\frac{1}{2}$ " F
Nombre de sorties	5

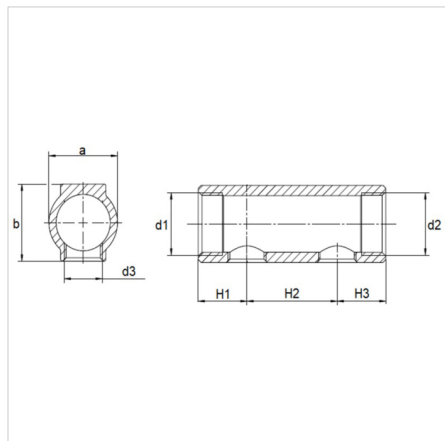

Dimensions Collecteurs barreau - 9800

Type	Dimensions							
	D1 ["]	D2 ["]	D3 ["]	D4 ["]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	A [mm]
9800 - 2 sorties femelles 1/2"	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	23	50	23	31	35
9800 - 3 sorties femelles 1/2"	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	23	50	23	31	35
9800 - 4 sorties femelles 1/2"	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	23	50	23	31	35
9800 - 5 sorties femelles 1/2"	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	23	50	23	31	35
9800 - 6 sorties femelles 1/2"	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	23	50	23	31	35
9800 - 7 sorties femelles 1/2"	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	23	50	23	31	35
9800 - 8 sorties femelles 1/2"	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	23	50	23	31	35
9800 - 9 sorties femelles 1/2"	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	23	50	23	31	35
9800 - 10 sorties femelles 1/2"	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{3}{4}$ "	G $\frac{1}{2}$ "	23	50	23	31	35
9800 - 2 sorties femelles 1/2"	G 1"	G 1"	G $\frac{1}{2}$ "	27	50	27	38	41
9800 - 3 sorties femelles 1/2"	G 1"	G 1"	G $\frac{1}{2}$ "	27	50	27	38	41
9800 - 4 sorties femelles 1/2"	G 1"	G 1"	G $\frac{1}{2}$ "	27	50	27	38	41
9800 - 5 sorties femelles 1/2"	G 1"	G 1"	G $\frac{1}{2}$ "	27	50	27	38	41
9800 - 6 sorties femelles 1/2"	G 1"	G 1"	G $\frac{1}{2}$ "	27	50	27	38	41
9800 - 7 sorties femelles 1/2"	G 1"	G 1"	G $\frac{1}{2}$ "	27	50	27	38	41
9800 - 8 sorties femelles 1/2"	G 1"	G 1"	G $\frac{1}{2}$ "	27	50	27	38	41
9800 - 9 sorties femelles 1/2"	G 1"	G 1"	G $\frac{1}{2}$ "	27	50	27	38	41
9800 - 10 sorties femelles 1/2"	G 1"	G 1"	G $\frac{1}{2}$ "	27	50	27	38	41
9800 - 11 sorties femelles 1/2"	G 1"	G 1"	G $\frac{1}{2}$ "	27	50	27	38	41
9800 - 12 sorties femelles 1/2"	G 1"	G 1"	G $\frac{1}{2}$ "	27	50	27	38	41

Classification données générales

Groupe Etim	Distributeur
Classe Etim	Collecteur nourrice
Nom du produit	9800 3/4 Manifold 5 x 1/2 port
Marque	COMAP
type produit	Manifolds
Code	9800205
EAN	03430650094468

Classification caractéristiques

Adapté à l'eau d'usage	Oui
Adapté à l'eau de chauffage	Oui
Adapté à l'eau de refroidissement	Oui
Convient pour l'air comprimé	Non
Adapté au glycol	Oui
Convient pour l'éthanol	Oui
Type de montage	Montage en saillie
Modèle	Simple
Matériau	Laiton
Qualité du matériau	Autre
Traitement de surface	Non traité
Diamètre nominal raccordement 1	3/4 pouce (20)
Forme	Autre
Diamètre extérieur du tube raccordement 1	20 millimètre
Raccordement 1	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Diamètre nominal raccordement 2	3/4 pouce (20)
Diamètre extérieur du tube raccordement 2	20 millimètre
Raccordement 2	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Nombre de bifurcations	5
Nombre d'embranchements	1
Dérivations	1/2 pouce (15)
Diamètre externe de tube dérivation	16 millimètre
Raccordement ramifications	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Distance entre les dérivation	50 millimètre
Distance déviante entre les embranchements	Non
Pression nominale d'article	PN 16
Température moyenne maximale (fonctionnement continu)	110 degrés Celsius
Lié au système	Oui
Avec robinet de remplissage/vidange	Non
Avec robinet de remplissage et de vidange	Non
Avec vanne d'arrêt	Non
Avec désaération	Non
Avec étrier de fixation murale	Non
Avec matériau de fixation	Non
Avec jambes	Non
Avec pieds ajustables	Non
Avec isolation	Non
Largeur	246 millimètre
Hauteur	35 millimètre
Profondeur	31 millimètre
Longueur du distributeur	246 millimètre

Longueur usinée du distributeur	246 millimètre
Longueur raccordement 1	11 millimètre
Longueur de travail raccordement 1	11 millimètre
Longueur raccordement 2	11 millimètre
Longueur de travail raccordement 2	11 millimètre
Longueur du bras latéral	0 millimètre
Longueur de travail branchement 1	0 millimètre
Label de contrôle KOMO	Non
Homologation selon BBR/EKS	Non

Alsebergsesteenweg 454
1653, Dworp - be

T +32 2 371 01 67
E be.info@aalberts-hfc.com
I comap.aalberts-hfc.com