Fiche technique

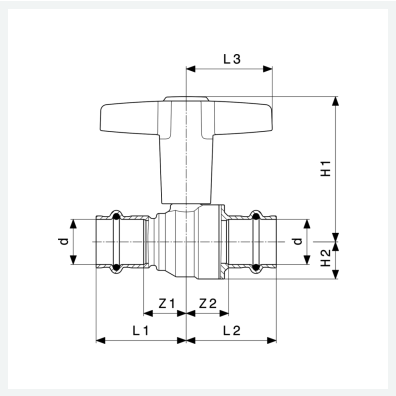

Easytop-Vanne à bille
- embouts à sertir
- passage intégral

équipement
Corps de vanne en bronze au silicium selon DIN EN 1982 et sur la base d'évaluation du métal (UBA), arbre de commande sans entretien (Viega recommande d'ouvrir et de fermer complètement la vanne à bille tous les 6 mois), poignée de commande en T avec marquage du fluide vert/rouge interchangeable, bille inox, éléments d'étanchéité(raccords à sertir) EPDM
avec rapport de contrôle DVGW
modèle 2275

article 746 438

Caractéristiques

Pression de service	PDS	max. 1,6 MPa (PN16)
Température de service maximale	TSM	110 °C
Diamètre nominal	DN	50
Diamètre extérieur du tube	d	54
Cotes d'encombrement 1	Z1	44 mm
Cotes d'encombrement 2	Z2	38 mm
Longueur 1	L1	84 mm
Longueur 2	L2	78 mm
Longueur 3	L3	60 mm
Hauteur 1	H1	127 mm

Fiche technique

Easytop-Vanne à bille
modèle 2275
article 746 438

Caractéristiques

Hauteur 2	H2	41 mm
Poids	1794 g	
Volume	2486,4 cm^3	