


Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec plaque de déclenchement Sigma10 automatique / sans contact

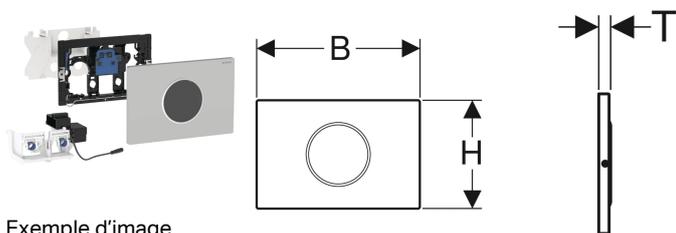

Exemple d'image

Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement du rinçage sans contact des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Rinçage intermittent pré réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge, prémonté

A commander en supplément

- Kit de boîtier Geberit Power & Connect, avec tablette intermédiaire avec borne de raccordement

- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Maintenance et nettoyage aisés

Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85–240 V c.a.
Tension de fonctionnement	12 V c.c.
Fréquence du réseau	50–60 Hz
Puissance absorbée, standby	0.15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1–168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1–200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1–60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté

- Boîtier Geberit Power & Connect
- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	Puissance absorbée
115.907.16.6	Plaque : noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.907.DW.6	Plaque : noir Anneau design : mat noir	Acier inoxydable	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.907.JQ.6	Plaque : chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	Puissance absorbée
115.907.KH.6	Plaque : chromé brillant Anneaux design : chromé mat	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.907.KJ.6	Plaque : blanc Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.907.KK.6	Plaque : blanc Anneaux design : doré	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.907.KM.6	Plaque : noir Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.907.SN.6	Plaque : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W

Accessoires

- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy