



Prestabo-Raccord démontable de transition


- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement

Joint plat EPDM, joint EPDM, six pans

modèle 1162

article 643 485

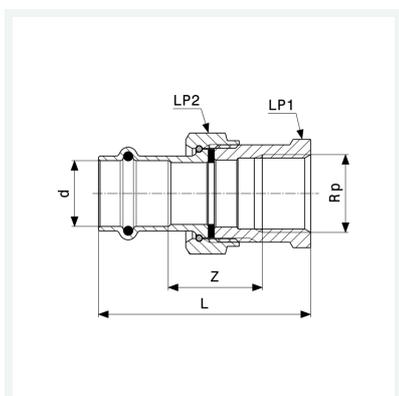

Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	28
Filet femelle cylindre	Rp	1
Cotes d'encombrement	Z	45 mm
Longueur	L	88 mm
Largeur sur pans 1	SW1	37 mm
Largeur sur pans 2	SW2	41 mm
Poids	279,4 g	
Volume	248,64 cm ³	
Matériau	acier non allié, galvanisé	