Bonde pour douche de plain-pied Geberit pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC), pour hauteur de chape à l'entrée 94–114 mm

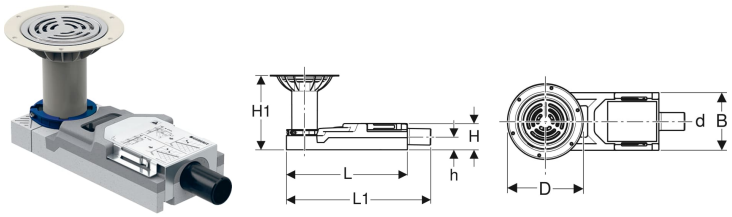

Exemple d'image

Utilisation

- Pour montage à l'intérieur de bâtiments
- Pour revêtements de sol en polychlorure de vinyle (PVC) jusqu'à une épaisseur de 3 mm
- Pour l'évacuation des douches de plain pied
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour la collecte des eaux usées d'un seul pommeau de douche
- Pour montage à une très faible hauteur de chape
- Pour hauteurs de chape à l'entrée ≥ 94 mm
- Pour utilisation comme siphon de sol avec sortie horizontale

Caractéristiques

- Grille en acier inoxydable
- Élément de base en EPS pour isolation phonique et logement de siphon
- Classe de sollicitation K 3 (3 kN)

Caractéristiques techniques

Garde d'eau (mm)	30 mm

Contenu de la livraison

- Couvercle de protection avec outillage de montage
- Filtre à cheveux
- Grille
- Siphon en PE-HD
- Matériel de fixation
- Lame de rechange pour revêtements de sol en vinyle (PVC)

N° de réf.	DN	d, ø	Débit d'évacuation	D	L	L1	B	H	H1	h
154.057.00.1	40	40 mm	0.4 l/s	17 cm	30 cm	35.8 cm	13 cm	6.5 cm	9.4–17.5 cm	3.2 cm

Accessoires

- Grille Geberit vissable, ronde

- Le produit dépasse les exigences techniques fixées par la norme DIN EN 1253-6 et peut donc être utilisé en dehors des champs d'application décrits par ladite norme, comme l'atteste le rapport d'essai du TÜV Rheinland du 15.06.2023

- Prévoir raccord de transition sur PVC, Ø 40 (n° de réf. 154.297.00.1)