



Sanpress Inox-Raccord démontable de transition

- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

modèle 2362

article 437 466

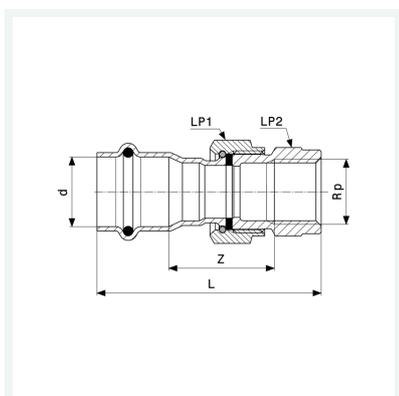

Caractéristiques

| | | |
|----------------------------|------------------------|-------|
| Diamètre extérieur du tube | d | 15 |
| Filet femelle cylindre | Rp | ¾ |
| Cotes d'encombrement | Z | 33 mm |
| Longueur | L | 71 mm |
| Largeur sur pans 1 | SW1 | 30 mm |
| Largeur sur pans 2 | SW2 | 30 mm |
| Poids | 135,9 g | |
| Volume | 124,32 cm ³ | |
| Matériau | acier inoxydable | |