



## Sanpress-Raccord à écrou libre avec SC-Contur

- raccord à sertir, filetage G
- à joint plat

### équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

### Note

L'écrou tournant est en laiton.

**modèle 2263**

**article 305 024**

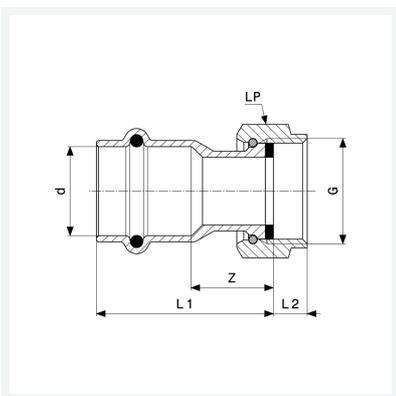

## Caractéristiques

Certification VdS	VdS	✓
Diamètre extérieur du tube	d	35
Filetage cylindrique	G	2
Cotes d'encombrement	Z	14 mm
Longueur 1	L1	39 mm
Longueur 2	L2	12 mm
Largeur sur pans	LP	65 mm
Poids	262,7 g	
Volume	310,8 cm <sup>3</sup>	
Matériau	bronze ou bronze au silicium	