

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC

Réf. 578405

Pour robinet temporisé TEMPOFLUX 2



DESCRIPTION

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 578405

Bâti-support autoportant pour WC suspendu, kit 1/2 :

Bâti en acier époxy noir :

- Avec pieds larges pour fixation sur sol porteur.
- Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m).
- Pour cloison pleine semi-épaisse de 30 à 60 mm.
- Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55.
- Pipe d'évacuation Ø 100 en ABS à coller à joint d'étanchéité, avec 2 positions de réglage.

Équipé de la chasse d'eau directe temporisée TEMPOFLUX 2 :

- Système de chasse d'eau sans réservoir : par connexion directe à la canalisation.

- Protection antisiphonique.

- Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré.

- Corps en laiton massif et mécanisme antichoc insensible au tartre.

- Alimentation en ligne M3/4".

- Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

- Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

- Compatible avec l'eau de pluie.

Livré prémonté.

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

Garantie 30 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 578222 ou 578212.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bâti-support autoportant TEMPOFIX 3 pour WC - Réf. 578405

Raccordement	3/4"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1000 à 1320 mm
Profondeur	157 - 177 mm
Largeur	350 mm
Diamètre	Evacuation Ø 100
Finition	Acier époxy noir
Normes	
Garantie	

AVANTAGES



Pose rapide et facile : livré prémonté




Encombrement limité



Adaptable à l'épaisseur de cloison



Installation derrière cloison

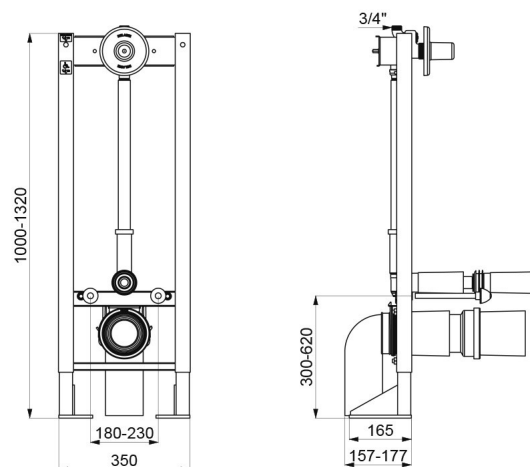

Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC

Réf. 578222

Robinetterie temporisée à déclenchement souple double touche 3l/6l



DESCRIPTION

Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC - Réf. 578222

Plaque de commande pour chasse directe temporisée TEMPOFLUX 2, kit 2/2 : Système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation. Rosace Ø 195 en métal chromé.

Fixation mécanique cachée de la rosace.

Double touche 3l/6l ajustable à 2l/4l.

Déclenchement souple.

Pour cloison de 10 à 35 mm.

Diamètre d'alimentation : Ø 20 mm intérieur en tout point minimum.

Débit de base : 1 l/sec à 1 bar dynamique.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Garantie 30 ans.

A commander avec les références de bâti-support 578305 ou 578405.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC - Réf. 578222

Raccordement	3/4"
Technologie	Temporisée
Profondeur	Cloison de 10 à 35 mm
Débit	3l/6l ou 2l/4l
Diamètre	Ø 195
Finition	Métal chromé
Normes	
Garantie	

AVANTAGES



Déclenchement souple



Chasse directe : pas de stagnation d'eau



Chasse disponible immédiatement



Double touche 3l/6l, ajustable à 2l/4l

