

# Fiche technique

**viega**



## Sanpress Inox-Raccord démontable de transition

- raccord à sertir, taraudage Rp
- à joint plat

### équipement


Joint EPDM, joint plat EPDM, raccord taraudé avec écrou tournant, six pans

### Note

Les données des matériaux concernent des pièces de construction en contact avec l'eau. L'écrou libre est en laiton nickelé.

**modèle 2362**

**article 437 510**

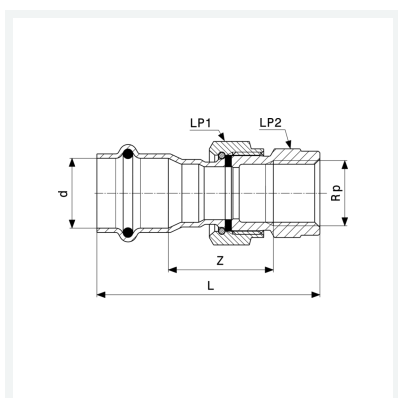

## Caractéristiques

|                            |                        |       |
|----------------------------|------------------------|-------|
| Certification VdS          | VdS                    | ✓     |
| Diamètre extérieur du tube | d                      | 22    |
| Filet femelle cylindre     | Rp                     | 1     |
| Cotes d'encombrement       | Z                      | 39 mm |
| Longueur                   | L                      | 81 mm |
| Largeur sur pans 1         | SW1                    | 40 mm |
| Largeur sur pans 2         | SW2                    | 37 mm |
| Poids                      | 258,5 g                |       |
| Volume                     | 248,64 cm <sup>3</sup> |       |
| Matériau                   | acier inoxydable       |       |