

# Fiche technique du produit

Spécifications



Ovalis - plaque de finition - 2 postes  
vert - 71mm - anthracite - argent  
chromé

S340724G

Statut commercial: Commercialisé

## Principales

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gamme                         | Ovalis                |
| Type de produit ou équipement | Plaque de finition    |
| Sens de montage               | Vertical              |
| Entraxe                       | 71 mm                 |
| Nuance de la couleur          | Anthracite (RAL 7021) |
| Type d'emballage              | Film plastique-boîte  |
| Conditions d'utilisation      | Intérieur             |
| Type de cadre                 | Double                |
| Nombre de postes              | 2 postes              |

## Complémentaires

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de l'appareil           | Encastré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mode de fixation                | Clipsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Finition de la surface          | Mat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Traitement de surface           | Peint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Matière                         | Plastique anti-UV: plaque de finition                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hauteur                         | 158 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Largeur                         | 87 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profondeur                      | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids du produit                | 0,01891 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tenue aux chocs (IK)            | IK04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Degré de protection (IP)        | IP21 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Résistance aux agents chimiques | Résistant à l'alcool (70%)<br>Résistant à l'alcool (96%)<br>Résistant à l'acide lactique<br>Résistant à l'ammonium quaternaire dilué<br>Résistant au javellisant dilué<br>Résistant à l'ammoniaque dilué<br>Résistant à l'eau savonneuse<br>Résistant au lave vitre<br>Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes<br>Résistant au hexane |
| Couleur latérale                | Argent liquide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## Environnement

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Température ambiante de stockage | -5...50 °C |
|----------------------------------|------------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                |                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Certifications du produit                      | Aenor: 030/2205<br>LCIE: NF012_3187<br>N<br>NF            |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 5...45 °C                                                 |
| Normes                                         | EN 60669-1<br>NF C 61-314<br>UNE 20315-1-1<br>2006/95/EEC |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 8,800 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 15,800 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 25,000 g  |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 12,500 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 13,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 18,500 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 316,000 g |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 80        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 2,960 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

# Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

## Empreinte environnementale

Communication  
environnementale

[Profil environnemental du  
Produit](#)

## Use Better

### Matières et Substances

Emballage avec carton  
recyclé

Non

Emballage sans plastique

Non

[Directive UE RoHS](#)

Conforme

Numéro SCIP

59bc1733-7007-4ba6-bfd5-  
f7904c7d9a13

Règlementation REACh

[Déclaration REACh](#)

Règlement RoHS chinois

[Déclaration RoHS pour la  
Chine](#)

## Use Again

### Réemballer et réusiner

Profil Économie Circulaire

Pas d'opérations particulières  
de recyclage requises

Reprise

No

Image of product / Alternate images

Alternative

---





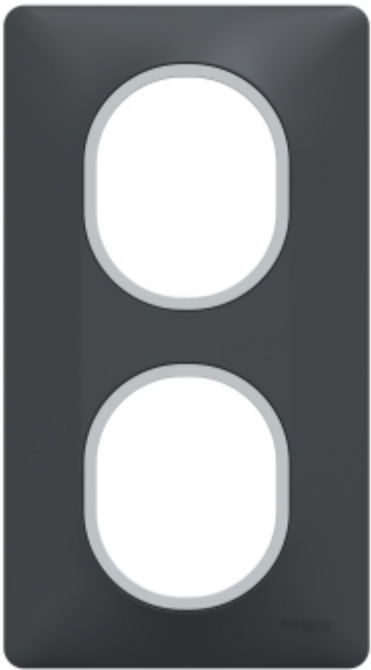




Image of product in real life situation

