


Date: 23.03.2022

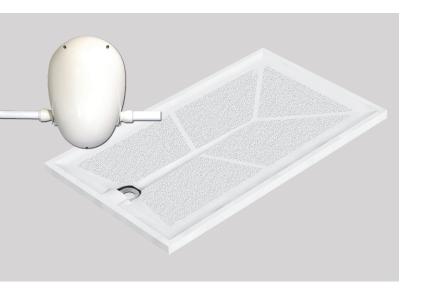

RECEVEUR	DE	DOL	JCHE
BRADDAN	A P	OMP	E

16120PK - 1800x900mm

Texte descriptif CCTP

Receveur de douche Braddan de 40mm d'épaisseur, ressaut de 20mm. À poser, encastrer ou semi-encastré en résine renforcée en fibre de verre et charge minérale sur coque acier et bois. Surface structurée, antidérapant dans la masse (PN18). Recoupable en longueur (à partir de 1800mm). Vidage à pompe M11 IP45, affichage digital, 11L/min. Évacuation en diamètre 15mm. Charge maximale (pression statique): 254kg. Garantie à vie.

Avantages

- **Résistant** grâce à sa conception en Résine renforcée en fibre de verre et charge minérale sur coque acier et bois il supporte une charge de 254kg.
- **Sécurisant** avec surface structurée, antidérapant dans la masse (PN18)
- Accessible avec ses 40mm, il peut être posé, encastré ou semi-encastré

Caractéristiques

- · Charge maximale: 254kg
- Hauteur : 40mm
- · Peut être posé, semi encastré ou encastré
- Recoupable en longueur jusqu'à 1500mm
- Poids du receveur : 27,5kg
- Bonde gravitaire incluse: James Bond (réf: 25412)
- Évacuation 50mm
- Ressaut : 20mm
- Pompe pour écoulement, débit : 11l/m, admission : 16mm, sortie : 22mm, hauteur de refoulement : 2,5m, dimensions : H320 x L250 x P170 mm, protection IP45

Matériaux

- Résine renforcée en fibre de verre et charge minérale sur coque acier et bois
- Profilé d'étanchéité en aluminium


Code	Description
16120PK	Receveur Braddan 1800x900mm

Garanties et Certifications

Garantie à vie CE Certification

Tailles et Options

Ce produit existe en sans pompe en version gravitaire.



Liste de produits compatibles

Ce produit est compatible avec nos rampes recoupables droites, en angle ou sur mesure pour receveur Braddan.

Fiche technique - page 1 sur 1