


AXOO

Radiateur à inertie fonte active

100% connecté, l'Axoo est proposé en modèle horizontal, vertical et bas et décliné en deux finitions tendances, blanc satiné et anthracite.

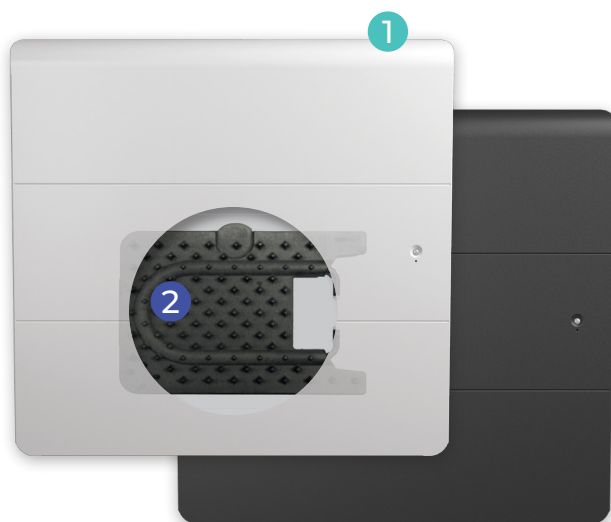

VOS CLIENTS VONT AIMER

Le design extra plat et la puissance de chauffe.

Une chaleur douce enveloppante.

Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

L'origine France vraiment garantie.



1 Intelligence intuitif connect

Gère très précisément le fonctionnement de la fonte active pour garantir le confort souhaité.

2 Corps de chauffe

La fonte active apporte un confort rapide, durable (inertie) et permanent dans la pièce.




Commandes simples d'utilisation

Axoo vertical : commandes sur le côté droit

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc	Réf. Anthracite
HORIZONTAL				
750	460 x 607 x 112	15,1	NEN3072SEEC	NEN3072SEHS
1000	620 x 607 x 112	18,2	NEN3073SEEC	NEN3073SEHS
1250	780 x 607 x 112	23,2	NEN3074SEEC	NEN3074SEHS
1500	940 x 607 x 112	28,9	NEN3075SEEC	NEN3075SEHS
2000	1180 x 607 x 112	33,0	NEN3077SEEC	NEN3077SEHS
VERTICAL				
1000	420 x 1075 x 133	26,3	NEN3083SEEC	NEN3083SEHS
1500	420 x 1510 x 133	32,6	NEN3085SEEC	NEN3085SEHS
2000	500 x 1510 x 133	36,5	NEN3087SEEC	NEN3087SEHS
BAS				
1000	940 x 425 x 123	21,7	NEN3093SEEC	NEN3093SEHS
1500	1181 x 425 x 123	29,9	NEN3095SEEC	NEN3095SEHS
Kit pieds pour appareil en fonte			M090001	M090002

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

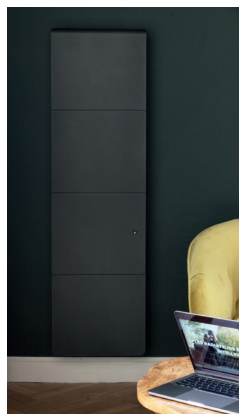

Blanc satiné



Anthracite

CONFORT

réactivité



rayonnement



inertie




façade chaude
en demi-saison




MODÈLES BAS

Épaisseur : 123 mm

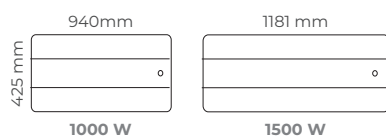


MODÈLES VERTICAUX

Épaisseur : 133 mm



MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 112 mm

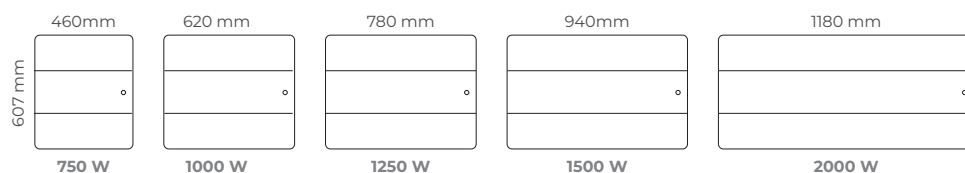

ÉCONOMIES

- auto-planning
- détecteur d'absence
- indicateur comportemental
- détection de fenêtre ouverte
- mode "favoris"
- programmation intégrée
- lumière d'ambiance



Certificat d'économies
d'Énergie (CEE) fonctions avancées
conformes aux exigences de la
fiche d'opération BAR-TH-158.



Les certificats
d'économies
d'énergie

Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V

Garantie 3 ans