



LES PLUS

- + Bouche répondant aux exigences aérauliques, certifiée NF, tout en alliant esthétisme et technicité
- + Installation sur parois horizontales et verticales
- + Grille centrale amovible pour faciliter l'entretien

APPLICATIONS

Bouches d'extraction autoréglables pour cuisine, salle de bains, WC ou autre pièces nécessitant la maîtrise des débits

CARACTERISTIQUES

Fabrication polystyrène blanc

Débit nominal permanent assuré par régulateur intégré dans la bouche

Bouches bi-débits : commande du débit de pointe par cordelette nylon

Plage de pression : 50 à 160 Pa

ACCESSOIRES

- Manchette plastique à griffes Ø 80 et Ø 125 mm
- Manchette plastique à joints Ø 125 mm
- Manchettes coudées séparées
- Renvoi d'angle pour montage en plafond
- Accessoires d'amélioration acoustique
- Bouton poussoir

GAMME

- BAR-T : Bouche d'extraction autoréglable temporisée




BAR



Bouches d'extraction autoreglables. Caractéristiques aérauliques certifiées NF. Installation sur parois, horizontales ou verticales. Grille centrale amovible pour faciliter l'entretien. Fournies avec manchette placo 3 griffes. Fabrication polystyrène blanc.

856522 - BARP 15 (125)

Schéma dimensions

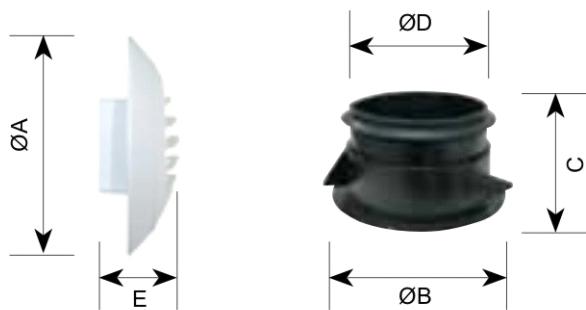

A	B	C	D	E
170	155	100	125	35