


Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation par piles, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm, rinçage double touche, avec plaque de déclenchement Sigma10 automatique / sans contact

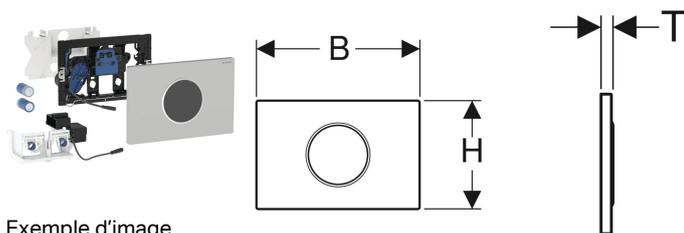

Exemple d'image

Utilisation

- Pour les espaces privés et semi-publics
- Pour déclencher un rinçage double touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour le déclenchement du rinçage sans contact des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

Caractéristiques

- Déclenchement manuel du rinçage, sans contact
- Déclenchement automatique du rinçage
- Déclenchement sans contact d'un rinçage simple touche ou double touche en approchant la main
- Déclenchement du rinçage possible par touche externe
- Alimenté par pile
- Piles dans le compartiment à piles fermé dans le réservoir de chasse
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Détecteur infrarouge auto-ajustable
- Détection IR fiable de la distance
- Rinçage intermittent préréglé
- Rinçage intermittent réglable
- Rinçage préliminaire réglable
- Temps de séjour minimum

Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation avec déclenchement par approche infrarouge et compartiment à pile, prémonté
- Plaque de protection
- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- 2 piles alcali-manganèse LR20, 1,5 V chacune

- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée
- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Compatible avec le Service Handy Geberit
- Déclenchement du rinçage désactivable
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Maintenance et nettoyage aisés

Caractéristiques techniques

Type de pile	LR20
Degré de protection	IP45
Tension de fonctionnement	3 V c.c.
Puissance absorbée, standby	0.15 W
Rinçage intermittent, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1-200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s
Temps de séjour, plage de réglage	1-60 s
Temps de séjour, réglage d'usine	7 s

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	Puissance absorbée
115.908.16.6	Plaque : noir mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.908.DW.6	Plaque : noir Anneau design : mat noir	Acier inoxydable	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.908.JQ.6	Plaque : chromé mat, revêtement facile à nettoyer Anneau design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.908.KH.6	Plaque : chromé brillant Anneau design : chromé mat	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.908.KJ.6	Plaque : blanc Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.908.KK.6	Plaque : blanc Anneaux design : doré	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W
115.908.KM.6	Plaque : noir Anneaux design : chromé brillant	Matière synthétique	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	Puissance absorbée
115.908.SN.6	Plaque : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	≤ 4 W

Accessoires

- Geberit Service Handy
- Geberit Clean Handy