

DANUBE

ETANCHE LED INTÉGRÉES TRAVERSANT 35W - 4200 LM - 4000K - 1255MM



***ATTENTION** Les bornes de terre ne sont pas reliées

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈120 Lm/w
Angle : 120°
Indice UGR : < 21
ULR : <10%

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC
Facteur de puissance > 0,93
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : >95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +40 °C/10%-65%
Allumage : Immédiat
Matériaux utilisés : Polycarbonate
Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures
Maintien du flux : L_{80} 50'000h B_{50}
ON/OFF > 50 000
Indice de protection IP : IP65
Indice de protection IK : IK10
Poids Net : 0,698 Kg
THD : 10,7%

Ref. 757921

Produit : Boîtier étanche LED intégrées
Finition extérieure : Opale

Lumens : 4200 Lm

Puissance absorbée : 35W

Puissance restituée : 315W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions (L x h x l) : 1255 x 59 x 61 mm

Emballage : Film plastique

EAN : 3701124426819

Eléments de fixation : Oui

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier


UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Garantie MIIDEX LIGHTING : 2ans



Extension de garantie à 5 ans possible, un coût de 15% sur votre prix initial sera ajouté : **Référence 150121**

Dimensions

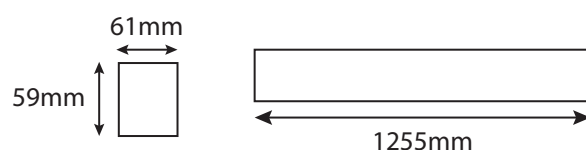

Connectiques

Tubulaire précablé (Accessoires de connection fournis)

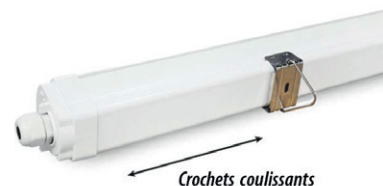

- Traversant jusqu'à 28 boîtiers
(de même référence)



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à $\pm 10\%$. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à $\pm 150^\circ$ Kelvin par rapport à la valeur nominale.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.