

ACCUTHERM


Radiateur à accumulation dynamique de chaleur en « Heures Creuses »

L'Accutherm est proposé en trois géométries, basse, extra-plate et haute, et plusieurs puissances. Il peut être équipé de modules adaptés à différentes configurations d'utilisation pour optimiser les économies d'énergie.




LES + PRODUITS

- Conçu pour stocker la chaleur quand l'électricité est moins chère ou « verte ».
- Son rayonnement naturel important et une diffusion par air près du sol, garantissent un confort idéal tout au long de la journée.
- Un choix de régulation de charge et de confort, du tout manuel au tout automatique.

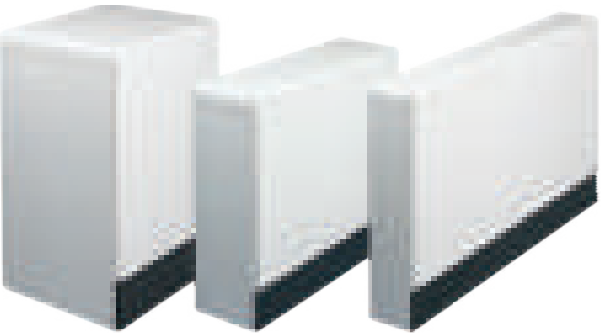

Les commandes précises et faciles d'emploi

Il suffit de choisir le module de commande de son choix et de le clipser en place pour changer d'accumulateur et en simplifier l'utilisation, automatiser la charge et la restitution afin de réaliser des économies substantielles.



Module « Tronic »

Le module Tronic rend l'accumulateur autonome en termes de réglage du confort et une charge réglée manuellement, sauf s'il est complété par une sonde extérieure pour optimiser la charge en fonction des conditions climatiques.


Réf : M090012



Module « Intégral »


Le module Intégral est totalement automatique et parfaitement autonome, sans accessoire. Il régle la charge en tenant compte notamment de l'historique des charges et de l'inertie du bâtiment.

Réf : M090013



Modules de régulation


Optionnels à insérer dans le boîtier sans ouverture de l'appareil et sans câblage.



Module « Intégral SHC »

Le module Intégral SHC a été développé pour l'habitat collectif. Il dispose de toutes les fonctions du module Intégral avec en plus, pour les locataires, une action sur la consigne de confort limitée à + ou - 3°C.

Réf : M090014



Module « Satellite »

Le module Satellite reçoit les consignes émises par un accumulateur équipé d'un des modules Intégral, par l'intermédiaire d'un simple fil (bus), pour un fonctionnement en parfaite harmonie.

Réf : M090015



3 géométries

La seule gamme d'accumulateurs disponible en 3 géométries qui permet de jouer de leur épaisseur comme de leur largeur afin de les installer là où la place est disponible.

Accessoires

A
B



C




D
E
F



ÉCONOMIES

Double régulation intelligente haute précision très facile à utiliser

Elle gère la charge en chaleur en fonction des besoins et de la charge restante et permet de réguler très précisément la température d'ambiance ce qui évite les à-coups de chaleur afin de conjuguer idéalement le confort et les économies d'énergie.



Les économies du tarif réduit « Heures Creuses »

En se chargeant de chaleur en « Heures Creuses » (HC), quand le tarif de l'énergie est le plus intéressant, et en la restituant tout au long de la journée, selon les besoins, Accutherm permet de réaliser des économies substantielles sur la facture d'électricité par rapport à un radiateur classique qui va fonctionner principalement au tarif plein « Heures Pleines » (HP).



Classe II
IP24 - IK08
Mono 230 V



Puissances (W)	Charge 8h (kwh)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références	Prix HT + EP
SÉRIE BASSE					
2000	16	605 x 690 x 310	120,0	M100222	1483
3000	24	780 x 690 x 310	170,0	M100224	1761
4000	32	935 x 690 x 310	220,0	M100225	2065
5000	40	1110 x 690 x 310	270,0	M100227	2364
6000	48	1260 x 690 x 310	320,0	M100228	2666
7500	60	1420 x 690 x 310	370,0	M100229	3066
SÉRIE EXTRA PLATE					
1500	12	635 x 690 x 220	100,0	M100121	1550
2000	16	780 x 690 x 220	130,0	M100122	1808
2500	20	925 x 690 x 220	160,0	M100123	2017
3000	24	1070 x 690 x 220	190,0	M100124	2200
4000	32	1360 x 690 x 220	260,0	M100125	2685
SÉRIE HAUTE					
4500	36	610 x 830 x 490	225,0	M100326	2389
6000	48	770 x 830 x 490	320,0	M100328	2768
7500	60	770 x 830 x 490	355,0	M100329	3184
Accessoires					
Compatibilité			Références	Prix HT + EP	
A - Sonde extérieure de charge individuelle 8h 0/10V			Classe A et Tronic	M090018	100
B - Sonde extérieure de charge individuelle 24h 0/10V			Classe A et Tronic	M090017	100
C - Sonde murale d'ambiance			Tronic, Intégral et SHC	M090016	46
D - Pied à roulettes pour manutention (série Basse, l'unité)*				M090019	57
E - Pied à roulettes pour manutention (série extra-plate, l'unité)*				M090021	57
F - Pied à roulettes pour manutention (série haute, l'unité)*				M090020	57
Module Tronic					
Module Intégral		Module Intégral SHC		Module Satellite	
M090012		M090013		M090014	
M090012		M090013		M090014	
133		166		150	
				119	

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation