

Réseaux

Conduits rigides plastiques circulaires et conduits souples

CONDUITS RIGIDES PLASTIQUES CIRCULAIRES

		Accessoires standard		Accessoires avec joint	
Description	Dim. pièces raccordées	LIBELLÉ	RÉF.	LIBELLÉ	RÉF.
Pour réseau équivalent diamètre 80 mm					
rallonge Ø 80, longueur 100 mm	80	RAL 80	422865	-	-
manchette pour rallonge et bouche Ø 80	80	MAN 80 RAL	422926	-	-
Pour réseau équivalent diamètre 100 mm					
tube rigide PVC Ø 100 - 3 m	100	T 100 RIG	460030	-	-
raccord droit circulaire PVC Ø 100	100	RDC 100	460031	RDC 100 J	460060
coude circulaire PVC Ø 100	100	CC 100	460032	CC 100 J	460062
coude angle variable circulaire PVC Ø 100	100	CAVC 100	460033	-	-
té circulaire PVC Ø 100	100	TEHC 100	46 034	-	-
fixation circulaire Ø 100	100	FC 100	460035	-	-
Pour réseau équivalent diamètre 125 mm					
tube rigide PVC Ø 125 - 3 m	125	T 125 RIG	460036	-	-
raccord droit circulaire PVC Ø 125	125	RDC 125	460037	RDC 125 J	460061
coude circulaire PVC Ø 125	125	CC 125	460038	CC 125 J	460063
té circulaire PVC Ø 125	125	TEHC 125	460040	TEHC 125 J	460066
coude angle variable circulaire PVC Ø 125	125	CAVC 125	460039	-	-
fixation circulaire Ø 125	125	FC 125	460041	-	-
raccord adapt Ø 125/100 PVC	125/100	RA125/100N	460043	-	-



CONDUITS SOUPLES

Conduits souples renforcés

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	RÉF.
T 100/40 A L6M	≈ 80	6	423046
T 140/60 A L6M	≈ 125	6	423048
T 82 A L6M	80	6	423041
T 127 A L6M	125	6	423043



Conduits souples rectangulaires

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	RÉF.
TR 100/40 ALU	≈ 80	6	423031
TR 140/60 ALU	≈ 125	6	423032
T 100/40 B L10M	≈ 80	10	423045
TR 140/60 B L10M	≈ 125	10	423047



Conduits souples circulaires

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	RÉF.
T 82 ALU	80	6	423029
T 127 ALU	125	6	423030
T 82 B L6M	80	6	423034
T 127 B L6M	125	6	423037
T 162 B L 6M	160	6	423070



Conduits souples circulaires isolés

	LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	Épaisseur isolant (mm)	RÉF.
VMC HYGRO	T 82 ALU CR 25	80	6	25	423027
	T 127 ALU CR 25	125	6	25	423028
	T 162 ALU CR25 L3M	160	3	25	423069
	T 162 ALU CR25 L6M	160	6	25	423067
	T 82 CR L6M	80	6	25	423050
	T 82 CR L10M	80	10	25	423051
	T 127 CR L6M	125	6	25	423053
	T 127 CR L10M	125	10	25	423054
	T 162 CR L3M	160	3	25	423927
VMC DOUBLE FLUX	T 162 CR L6M	160	6	25	423142
	T 82 ALU CR 50	80	6	50	423025
	T 127 ALU CR 50	125	6	50	423026
	T162 ALU CR 50	160	6	50	423060



Conduits souples isolés et renforcés

LIBELLÉ	Ø (mm)	Long. (m)	EP. isolant (mm)	RÉF.
T 82 R ALU CR25 10M	80	10	25	425802
T 127 R ALU CR25 10M	125	10	25	425803



Hexagaïne

LIBELLÉ	Ø	Conditionnement	RÉF.
HEXAGAÏNE 80	80	12	423360
HEXAGAÏNE 125	125	6	423362




Vendus en longueurs de 18 mètres.

Réseaux Clip & Go

Application double flux

Exemple d'installation
avec Optimocsy HR

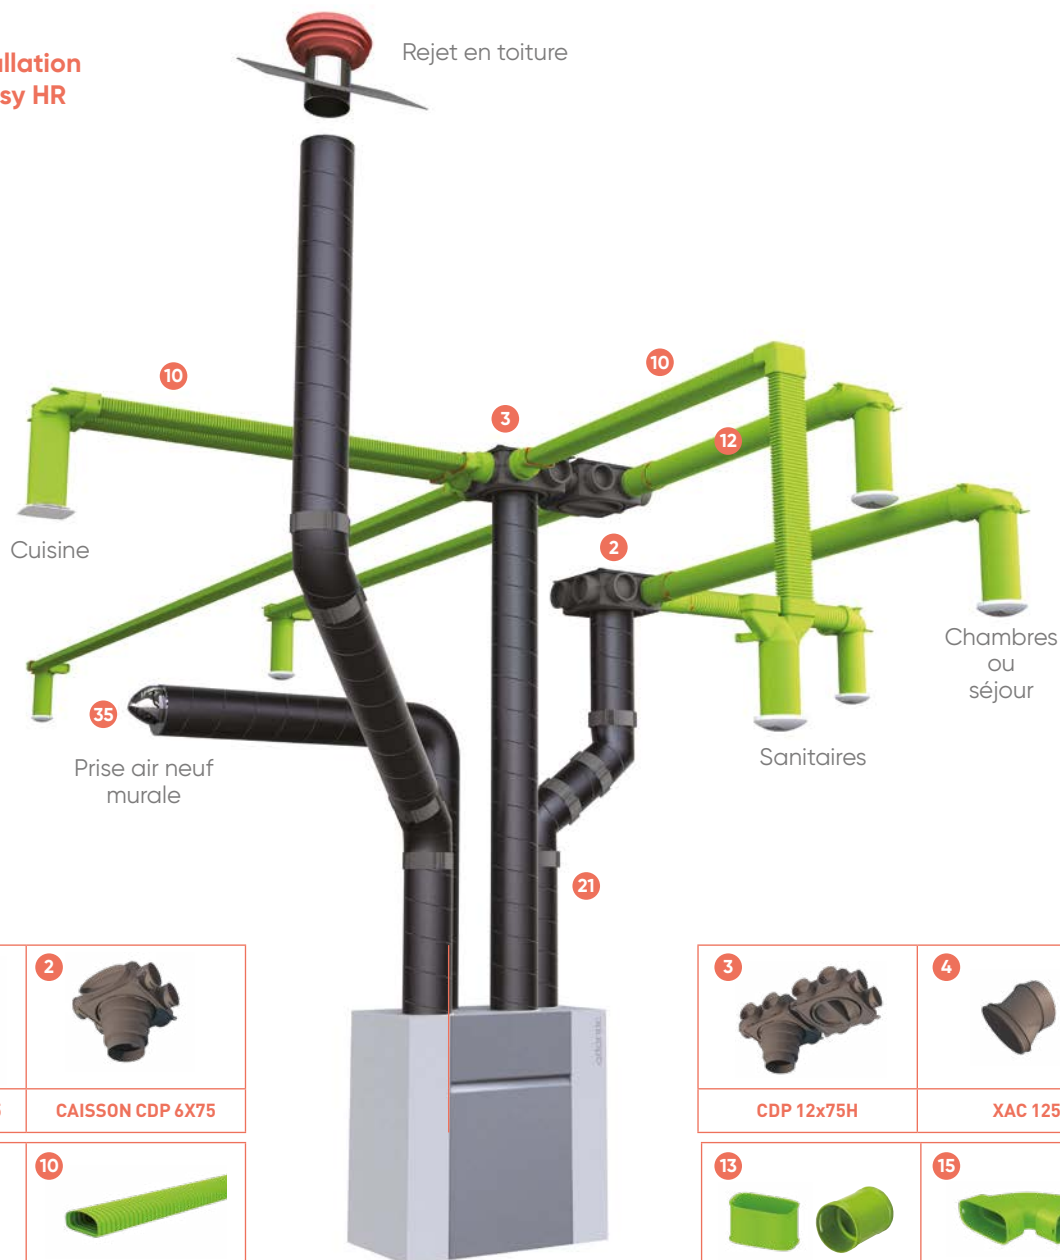

1	2
CAISSON CDP 16X75	CAISSON CDP 6X75


3	4
CDP 12x75H	XAC 125

26	10
CFX10	CSR 60 x 130 CSR 50 x 100

13	15
XRD	XCH


16	14	19	20	18	7	22	21	23
XCV	XCMV 60 x 130 XCMV 50 x 100	XB	XRP	XRMD	Xj 60 x 130 XJ 50 x 100	RD PE CR	T PEE CR Ø 125 ou 160	C 45 PE CR Ø 125 ou 160

24	25	11 12	17	8	9	5	6
C 90 PE CR Ø 125 ou 160	TE 125 pe CR TE PEE 160/125	CSR 75 CSR 90	XCMV 75 XCMV 90	XCF 75 XCF 90	XJ 75 XJ 90	XAC 50 x 100 XAC 60 x 130	XAC 90

					
CSR 90	XCMV 90	XCF 90	XJ 90	XCMV 80/90	TWISTGO RF 80/90
					
CSR 60 x 130	XCMV 60 x 130	XJ 60 x 130	CFX 10	PIQ TWIST & GO 80/125	Conduit souple isolé

Indice	LIBELLÉ	Description	Dim. connecteurs (en mm)	Conditionnement	RÉF.
CAISSON DEDISTRIBUTION	1 CDP 16X75	caisson de distribution plat 16 piquages	16 x Ø 75	x1	464037
	2 CDP 6X75	caisson de distribution plat 6 piquages	6 x Ø 75	x1	464063
	3 CDP 12X75H	caisson de distribution plat 12 piquages	12 x Ø 75	x1	464068
	4 XAC 125	adaptateur oval Ø 125 pour CDP 6x75 livré avec trappe de visite	Ø 125	x1	464067
	5 XAC50X100	adaptateur caisson 50x100	Ø 75	x1	464051
	5 XAC60X130	adaptateur caisson 60x130	Ø 75	x1	464052
RÉSEAU PEE	6 XAC90	adaptateur caisson Ø 90	Ø 75	x1	464053
	21 T 160 PEE CR	gaine PEE Ø 160 longueur 2m	Ø 160	x1	461000
	21 T 125 PEE CR	gaine PEE Ø 125 longueur 2m	Ø 125	x1	461005
	22 RD PE CR 160	raccord droit pour gaine PEE Ø 160	Ø 160	x1	461001
	22 RD PE CR	raccord droit pour gaine PEE Ø 125	Ø 125	x1	464031
	23 C45 160 PE CR	coude à 45° en PEE Ø 160	Ø 160	x1	461003
	23 C45 125 PE CR25	coude à 45° en PEE Ø 125	Ø 125	x1	423012
	24 C90 160 PE CR	coude à 90° en PEE Ø 160	Ø 160	x1	461002
	24 C90 125 PE CR25	coude à 90° en PEE Ø 125	Ø 125	x1	423013
	25 TE 125 PE CR	té 125 en PEE	Ø 125	x1	464030
GAMME 60 X 130	25 TE PEE 160/125	té 160/125 en PEE	160/125	x1	464020
	10 CSR 60X130	conduit semi-rigide 60x130 - 20 m	60x130	couronne de 20 m	464001
	7 XJ 60X130	joint 60x130	60x130	x4	464014
	15 XCH 60X130	coude horizontal 60x130	60x130	x1	464010
	16 XCV 60X130	coude vertical 60x130	60x130	x1	464008
	13 XRD 60X130	connecteur droit 60x130	60x130	x1	464018
	14 XCMV 60X130X125	coude mixte vertical 60x130x125 + 1 bouchon	60x130 - Ø 125	x1	464006
	19 XB 60X130	bouchon 60x130	60x130	x1	464016
GAMME 50 X 100	18 XRMD 60X130X125	raccord mixte droit 60x130x125 + 1 bouchon	60x130 - Ø 125	x1	464004
	20 XRP	réduction 50x100 / 60x130	50x100 / 60x130	x1	464024
	10 CSR 50X100	conduit semi rigide 50x100 - 30 m	50x100	couronne de 30 m	464000
	7 XJ 50X100	joint 50x100	50x100	x5	464013
	15 XCH 50X100	coude horizontal 50x100	50x100	x1	464009
	16 XCV 50X100	coude vertical 50x100	50x100	x1	464007
	13 XRD 50X100	connecteur droit 50x100	50x100	x1	464017
GAMME Ø 75	14 XCMV 50X100X125	coude mixte vertical 50x100x125 + 1 bouchon	50x100 - Ø 125	x1	464005
	12 XB 50X100	bouchon 50x100	50x100	x1	464015
	11 CSR 75	conduit semi rigide circulaire Ø 75-50m	Ø 75	couronne de 50 m	464033
	8 XJ75	joint Ø 75	Ø 75	x10	464048
	9 XCF75	clip gaine Ø 75	Ø 75	x10	464049
GAMME Ø 90	17 XCMV 75	coude mixte vertical Ø 75	Ø 75 - Ø 125	x1	464034
	13 XRD 75	connecteur droit Ø 75	Ø 75	x1	464025
	12 CSR 90	conduit semi rigide circulaire Ø 90-25m	Ø 90	couronne de 25 m	464032
	9 XJ90	joint Ø 90	Ø 90	x10	464047
	8 XCF90	clip gaine Ø 90	Ø 90	x10	464050
	17 XCMV 90	coude mixte vertical Ø 90	Ø 90 - Ø 125	x1	464035
	13 XRD 90	connecteur droit Ø 90	Ø 90	x1	464026
	26 CFX10	collier fixation universelle	Ø 75 - Ø 90 60 x 130 - 50 x 100	x10	464038
	35 ME INOX 160	prise d'air inox Ø 160	160	x1	461004
	29 PIQ TWISTGO X 1	piquage bleu Ø80 pour Hygrocosy	Ø 80	x1	423129
	30 T 82 CR L6M	conduit souple PVC Ø 80 isolé 25 mm	Ø 80	6 m	423050
	31 T 127 CR L6M	conduit souple circulaire PVC Ø 125 isolé 25 mm	Ø 125	6 m	423053


Le réseau Clip & Go est aussi adapté pour une installation de VMC simple flux hygroréglable.

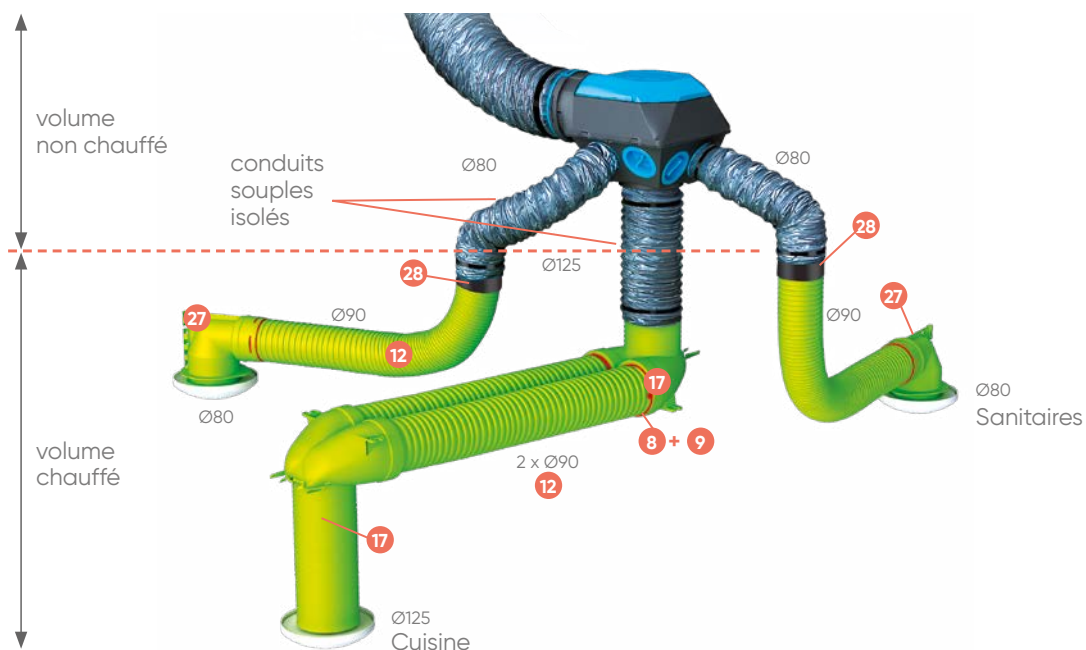


WC/Sdb



Cuisine (jusqu'au T4)

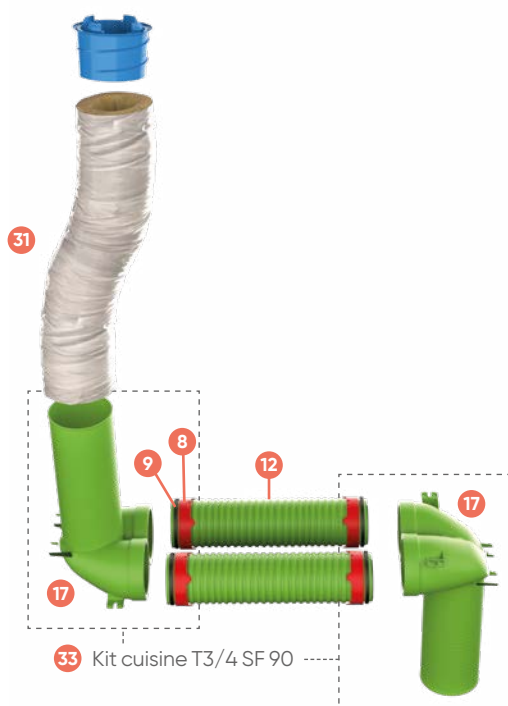

Cuisine (T5 et plus)

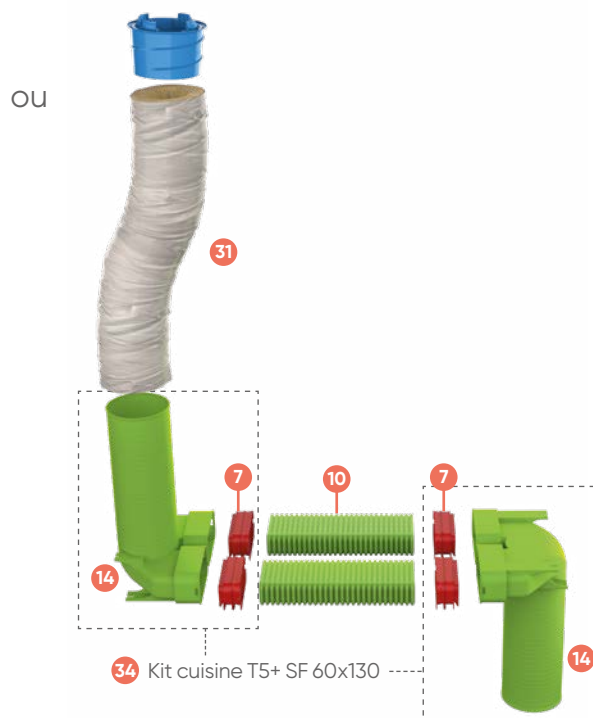

Indice	LIBELLÉ	Description	Dim. connecteurs (en mm)	Conditionnement	RÉF.
Ø 90	12 CSR 90	conduit semi rigide circulaire Ø 90-25 m	Ø 90	couronne de 25 m	464032
	32 KT CLIPGO SANIT 80/90	1 x XCMV 80/90 + 1 x TWISTGO RF 80/90 + 2 x XJ 90 + 2 x XCF 90			464069
	33 KT CLIPGO CUIS T3/4	2 x XCMV 90 + 2 x XJ 90 + 2 x XCF 90			464070
60 x 130	10 CSR 60X130	conduit semi-rigide 60x130 - 20 m	60x130	couronne de 20 m	464001
	34 KT CLIPGO CUIS T5+	2 x XCMV 60x130x125 + 4 x XJ 60x130			464071